

SUPPORT

NASTAVITELNÁ PODLOŽKA PRO TERASY

TŘI VERZE

Verze Small (SUP-S) umožňuje zdvih až 37 mm, verze Medium (SUP-M) až 220 mm a verze Large (SUP-L) až 1025 mm. Všechny verze jsou výškově nastavitelné.

PEVNOST

Robustní systém vhodný pro vysoká zatížení. Verze Small (SUP-S) a Medium (SUP-M) snesou zatížení až 400 kg. Verze Large (SUP-L) snese zatížení až 1000 kg.

MODULÁRNÍ


Všechny verze lze spárovat s příslušnou hlavou pro usnadnění bočního nebo horního upevnění k dřevěné nebo hliníkové liště. Na vyžádání k dispozici i adaptér pro dlaždice.

NOVÁ SUP-L "ALL IN ONE"

Kromě nastavitelnosti a vysoké nosnosti je vybavena univerzálními samonivelačními hlavami, které mohou automaticky korigovat sklon nerovných povrchů pokládky až o 5 % a díky klíči SUPLKEY ji lze nastavit shora pro maximální stabilitu v systémech dlaždicových podlah.



POUŽITÍ

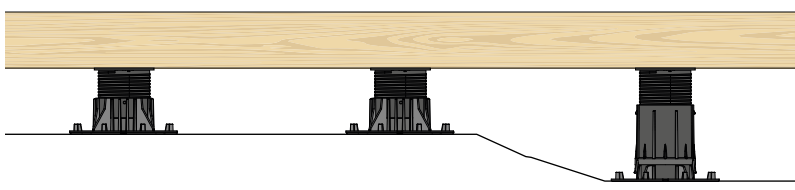

MATERIÁL

PP

polypropylen (PP)



OBLASTI POUŽITÍ

Zvedání a vyrovnávání podkladu. Venkovní použití.



ODOLNOST

Materiál odolný vůči UV záření, může být použit i v agresivním prostředí. Ideální v kombinaci s ALU TERRACE a KKA vruty pro vytvoření systému s vysokou odolností.

MOŽNOST NASTAVENÍ SHORA


Díky klíči SUPLKEY je možné nastavení shora pro maximální stabilitu systémů pokládky dlaždic.

KÓDY A ROZMĚRY SUP-S




KÓD	Ø [mm]	H [mm]	ks.
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

ZAPUŠTĚNÁ HLAVA PRO SUP-S




KÓD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	ks.
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

KÓDY A ROZMĚRY SUP-M

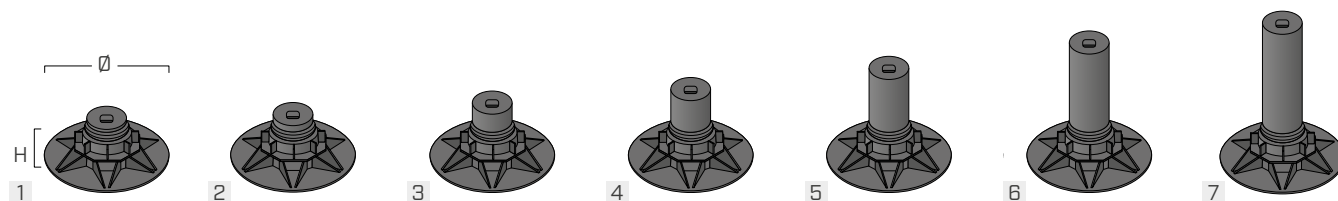


KÓD	Ø [mm]	H [mm]	ks.
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

ZAPUŠTĚNÉ HLAVY PRO SUP-M

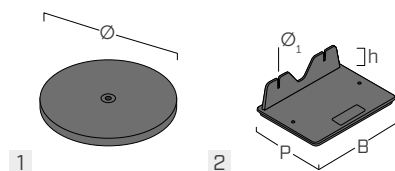


KÓD	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	ks.
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

PRODLOUŽENÍ A KOREKTORY SKLONU PRO SUP-M

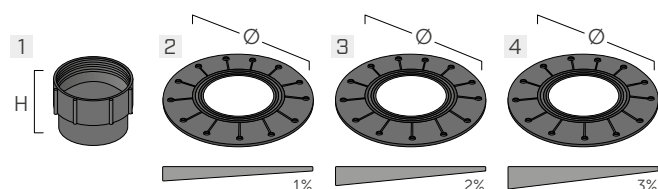

KÓD	H [mm]	Ø [mm]	%	ks.
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

KÓDY A ROZMĚRY SUP-L

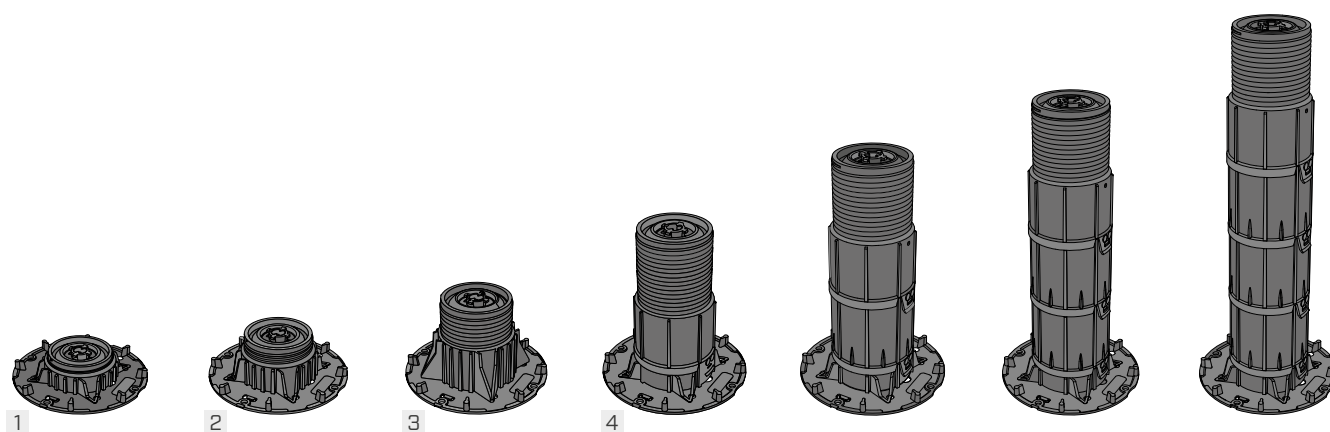


KÓD	Ø [mm]	H [mm]	ks.
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20

(*) Rozšíření SUPLEXT100 nelze použít.

Hlavy se objednávají zvlášť.


Kódy 5-12 se skládají z výrobku SUPL125225 a několika rozšíření SUPLEXT100 pro dosažení uvedeného výškového rozsahu.

ZAPUŠTĚNÉ HLAVY PRO SUP- L

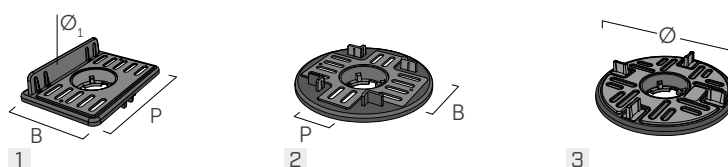

KÓD	použití	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	ks.
1 SUPLHEAD1	dřevěné/hliníkové latě	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	dřevěné/hliníkové latě	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	dlaždice	-	120	-	20


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SUP-L

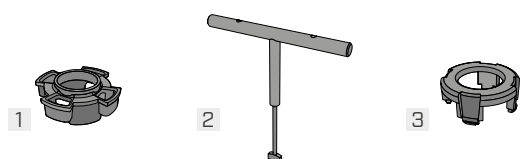

KÓD	popis	ks.
1 SUPLRING1	pojistný kroužek	20
2 SUPLKEY	klíč pro horní seřízení	1
3 SUPLRING2	pojistný kroužek zabráňující otáčení	5


SUPLKEY a SUPLRING2 jsou kompatibilní pouze s hlavou SUPLHEAD3.
SUPLRING1 a SUPLRING2 se dodávají společně s hlavami.

PRODLOUŽENÍ A KOREKTORY SKLONU PRO SUP-L

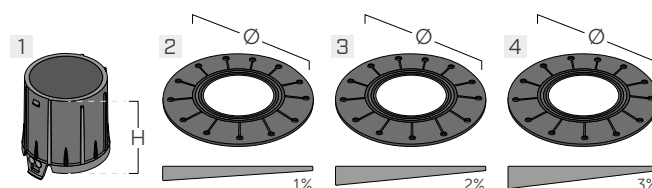


KÓD	H [mm]	Ø [mm]	%	ks.
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

■ INSTALACE SUP-S S HLAVOU SUPSLHEAD1

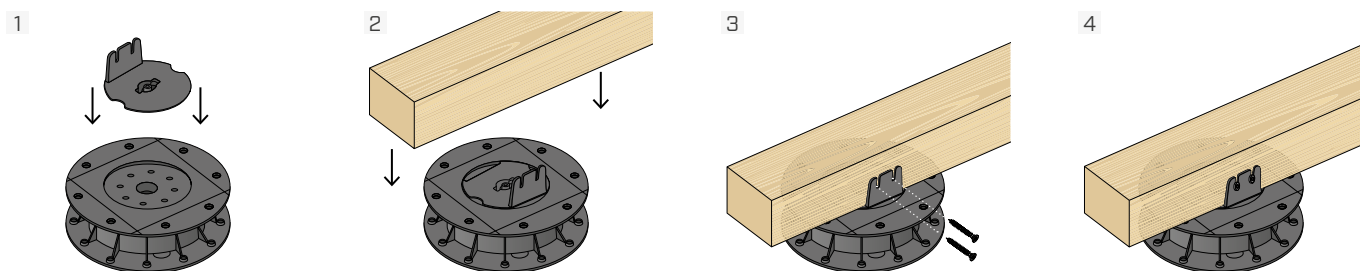


Nasaďte hlavu SUPSLHEAD1 na SUP-S a upevněte lištu vruty KKF o průměru 4,5 mm.

■ INSTALACE SUP-M S HLAVOU SUPMHEAD2

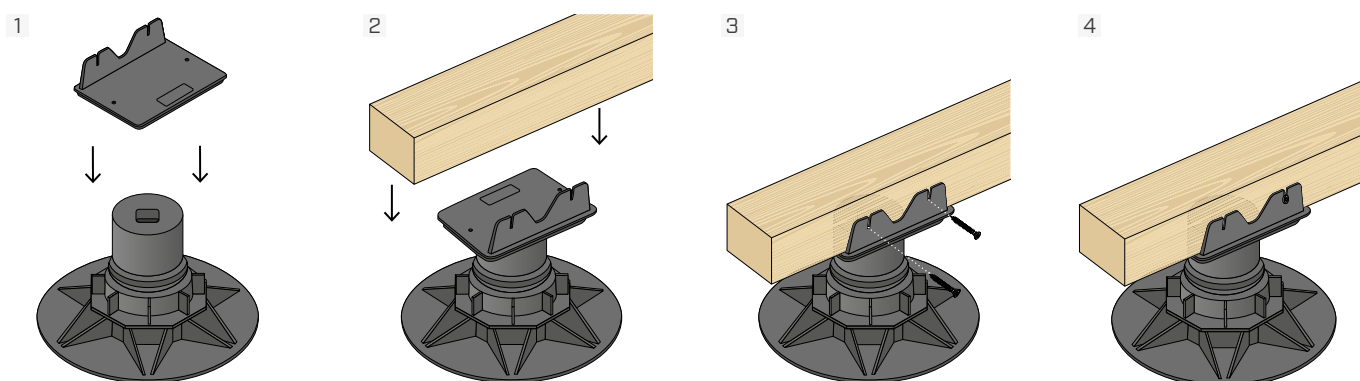


Nasaďte hlavu SUPMHEAD2 na SUP-M a upevněte bočně lištu vruty KKF o průměru 4,5 mm.

■ INSTALACE SUP-M S HLAVOU SUPMHEAD1

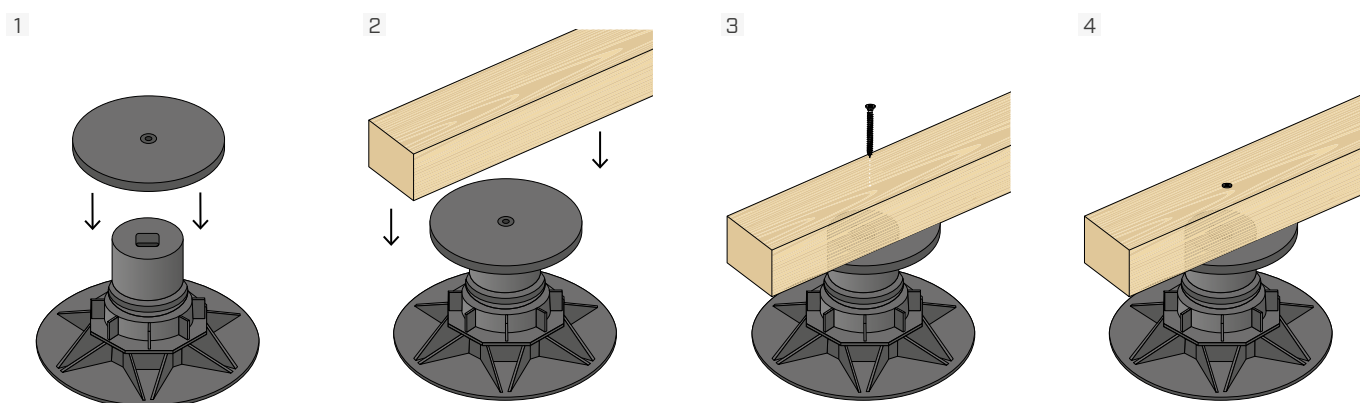


Nasaďte hlavu SUPMHEAD1 na SUP-M a upevněte bočně lištu vruty KKF o průměru 4,5 mm.

■ INSTALACE SUP-L S HLAVOU SUPLHEAD1

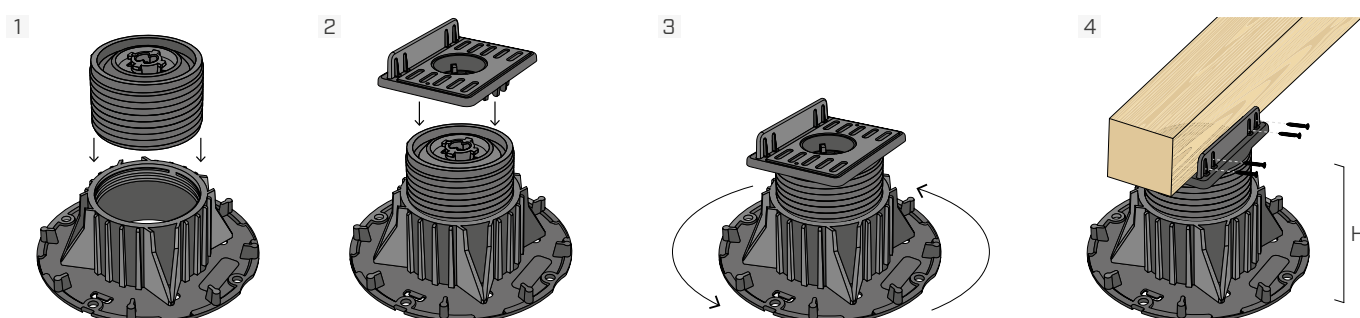


Nasaďte hlavu SUPLHEAD1 na SUP-L, nastavte výšku dle potřeb a upevněte bočně lištu vruty KKF o průměru 4,5 mm. Nakláněcí hlava umožňuje samonivelaci při pokládce pro sklony do 5 %.

■ INSTALACE SUP-L S HLAVOU SUPLHEAD1 A SUPLRING1

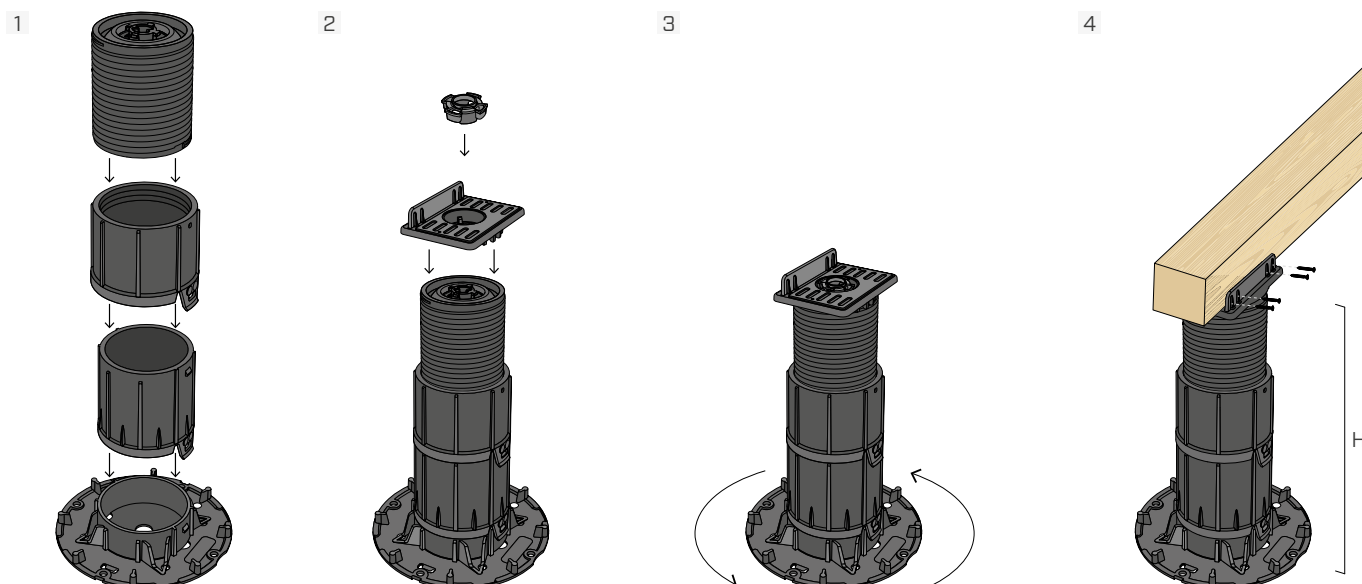


Je-li součástí dodávky, k podložce SUP-L přidejte prodloužení SUPLEXT100 a poté umístěte hlavu SUPLHEAD1. Pro zajištění otáčení naklá-
něcí hlavy ji zajištěte pomocí SUPLRING1. Nastavte výšku dle potřeb a upevněte bočně lištu vruty KKF o průměru 4,5 mm.

■ INSTALACE SUP-L S HLAVOU SUPLHEAD2 A SUPLRING1

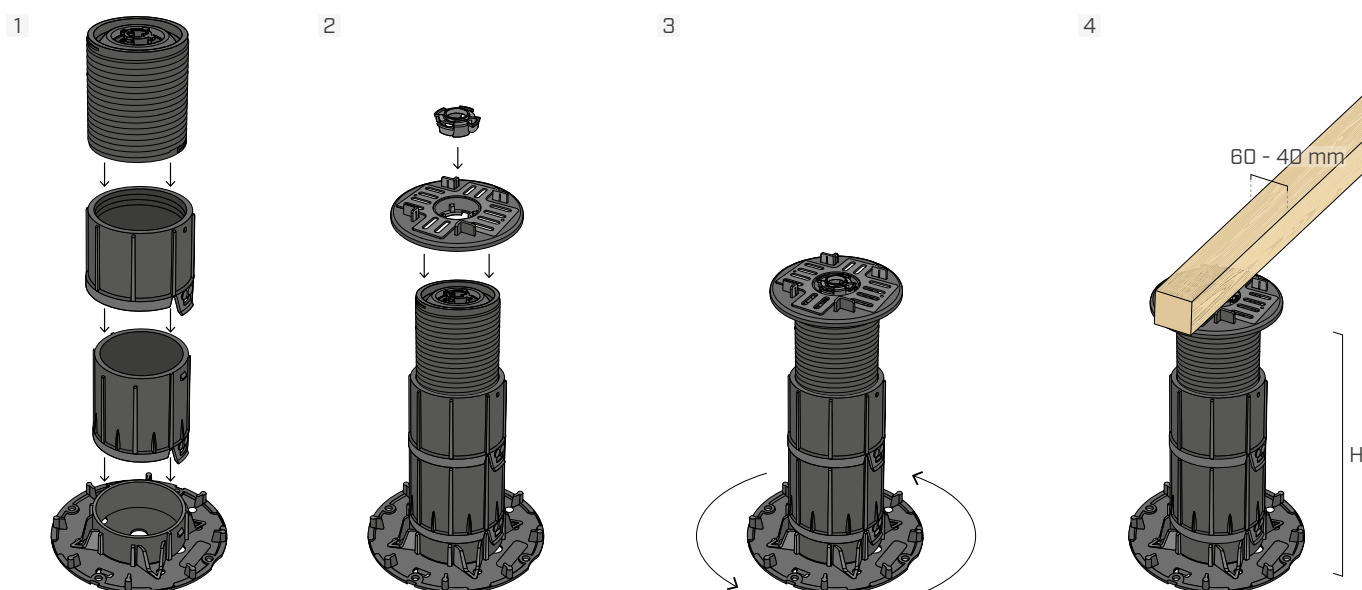


K držáku SUP-L přidejte prodloužení SUPLEXT100 a poté umístěte hlavu SUPLHEAD2. Pro zajištění otáčení naklá-
něcí hlavy ji zajištěte po-
mocí SUPLRING1. Upravte výšku podle potřeby a umístěte lištu na vnitřní stranu lamel.

■ INSTALACE SUP-L S HLAVOU SUPLHEAD3 | NASTAVENÍ VÝŠKY SHORA

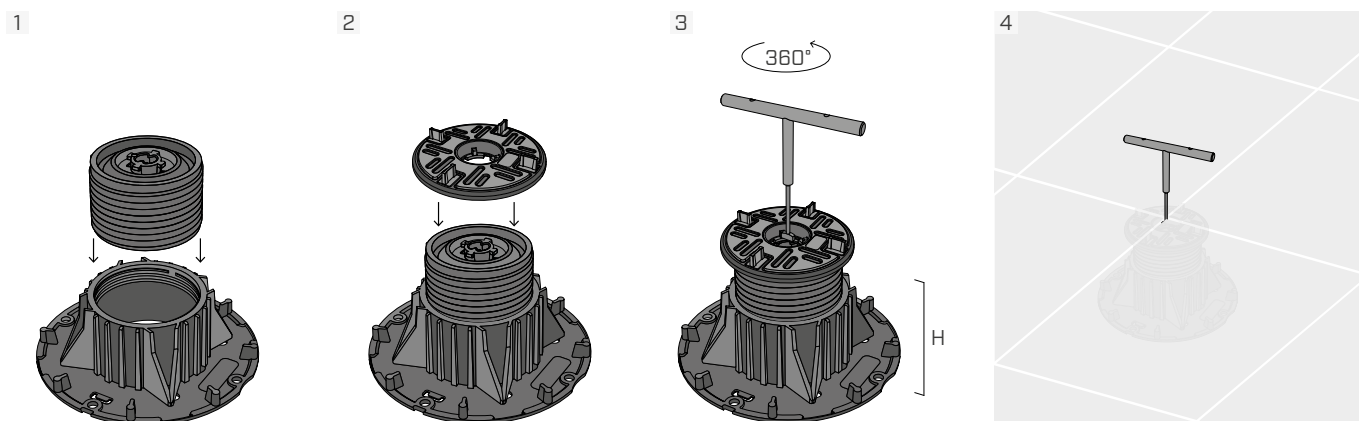


Nasaďte hlavu SUPLHEAD3 na SUP-L. Nastavte výšku držáku pomocí SUPLKEY. Položte dlaždice na podpěry. Vyrovnajte podlahu nastavením shora výšky podpěr pomocí SUPLKEY, aniž by bylo nutné odstranit již položené dlaždice. Nakláněcí hlava umožňuje samonivelaci při pokládce pro sklony do 5 %.

■ INSTALACE SUP-L S HLAVOU SUPLHEAD3 | NASTAVENÍ VÝŠKY ZDOLA

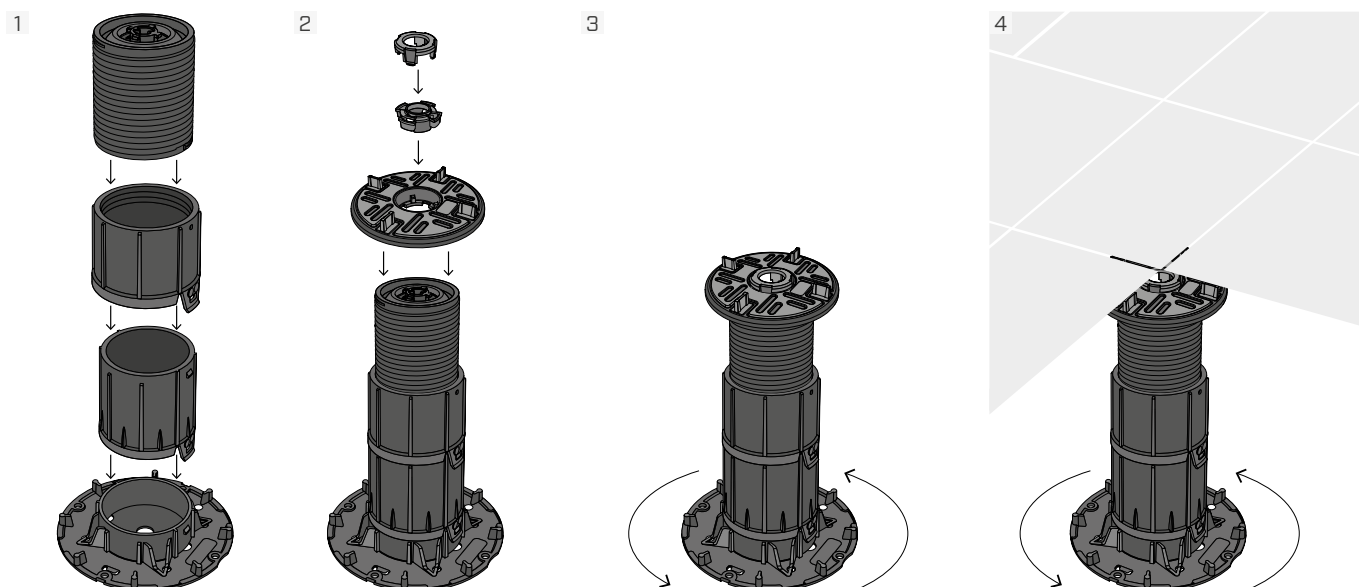


Je-li součástí dodávky, k držáku SUP-L přidejte prodloužení SUPLEXT100 a poté umístěte hlavu SUPLHEAD3. Chcete-li zabránit k naklání samovyrovnávací hlavy, zajistěte ji pomocí přípravku SUPLRING1. Umístěte přípravek SUPLRING2. Upravte výšku podle potřeby a umístěte prvky pokládky.

■ KÓDY A ROZMĚRY UPEVNĚNÍ

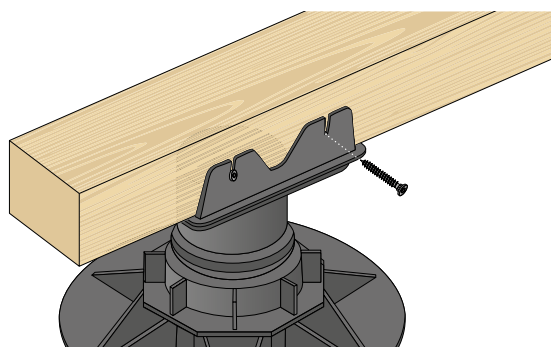

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

