


AFSTANDSSCHROEF HOUT-METSELWERK

DUBBELE GEDIFFERENTIEERDE SCHROEFDRAAD

Schroefdraad onder de kop met speciaal ontworpen geometrie voor het creëren en regelen van een afstand tussen de te bevestigen delen.

BEVESTIGING OP METSELWERK

Schroefdraad onder de kop met een grotere diameter om de installatie op metselwerk mogelijk te maken, met behulp van plastic pluggen.

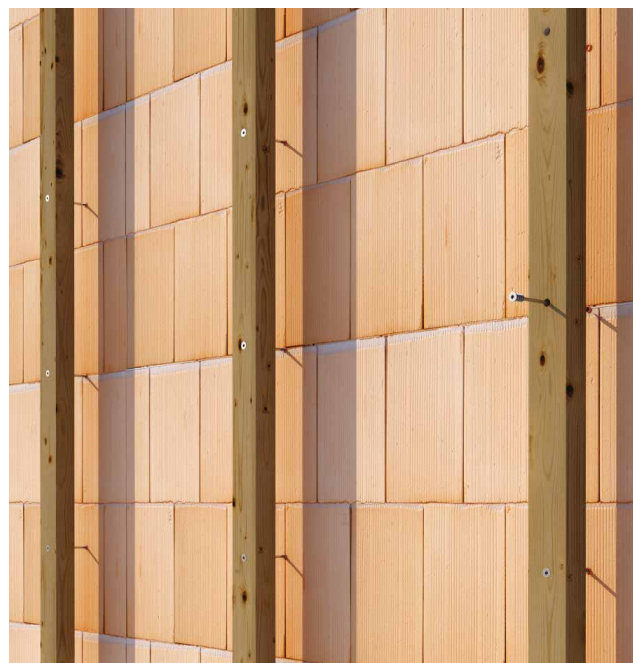

DIAMETER [mm]

B **6** 9

LENGTE [mm]

80 **80 120** 520

SERVICEKLASSE

SC1 SC2

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

C1 C2


CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

T1 T2

MATERIAAL

Zn
ELECTRO
PLATED

elektrolytisch verzinkt koolstofstaal

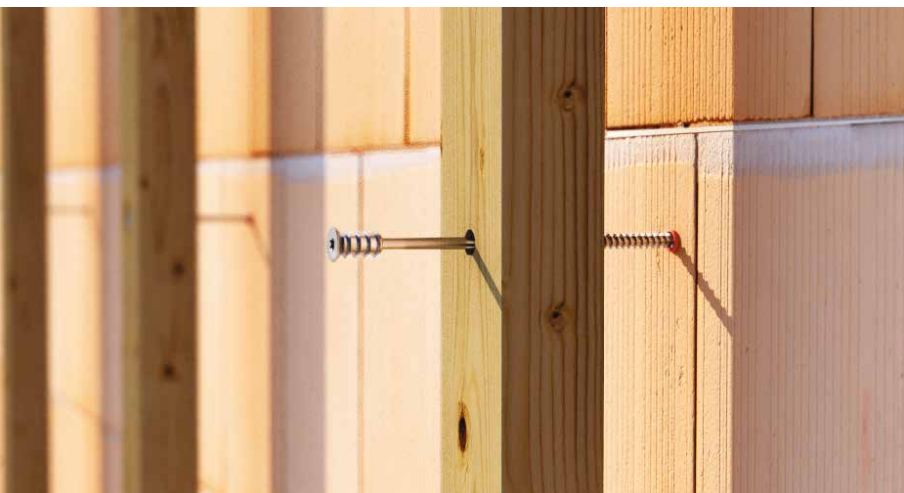

TOEPASSINGSGEBIEDEN

De gedifferentieerde dubbele schroefdraad is ideaal voor de regeling van de stand van houten elementen op ondergronden van metselwerk (met behulp van plastic pluggen) en voor het creëren van de correcte verticale stand; ook optimaal voor de nivellering van panelen op wanden, vloeren en voor verlaagde plafonds.

CODES EN AFMETINGEN


d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	st.
6 TX 30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	70	100
	DRT6120	120	70	100

NYLON PLUG NDK GL

CODE	d_0 [mm]	L [mm]	st.
NDKG840	8	40	100

Voor de bevestiging op beton of metselwerk wordt het gebruik van de nylon plug NDK GL aanbevolen.



GEOMETRIE

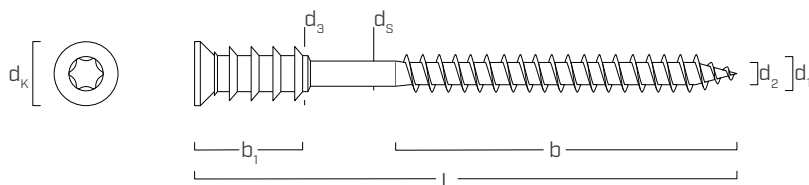


Nominale diameter	d_1	[mm]	6
Diameter kop	d_k	[mm]	12,00
Diameter schroefkern	d_2	[mm]	3,90
Diameter schacht	d_s	[mm]	4,35
Diameter schroefdraad onder de kop	d_3	[mm]	9,50
Lengte kop + ringen	b_1	[mm]	20,0
Diameter gat beton/metselwerk	d_v	[mm]	8,0

INSTALLATIE


Kies de lengte van de schroef zo dat de schroefdraad volledig in de ondergrond van beton/metselwerk is ingevoerd.

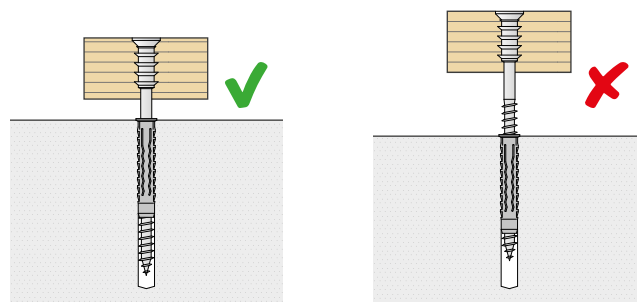


Boorindelementeneengat met een diameter van $d_v = 8,0$ mm.




Plaats de nylon plug NDK GL in de ondergrond.




Plaats de DRT-schroef.



Bevestig de lat door de schroef zodanig vast te draaien dat de kop vlak verzonken is in het houten element.



Draai de schroef los naar de gewenste afstand.



Regel op gelijke manier de andere schroeven om de structuur te nivelleren.