

TÁVTARTÓ CSAVAR FA-FALAZAT

DIFFERENCIÁLT DUPLA MENET

Fej alatti menet olyan geometriával kifejlesztve, hogy a rögzítendő részek között távolságot hozzon létre és szabályozza azt.

RÖGZÍTÉS TÉGLAFALHOZ

Nagyobb fej alatti átmérő, amely lehetővé teszi a falazathoz való telepítést műanyag dübel segítségével.



ÁTMÉRŐ [mm]

B **6** 9

HOSSZÚSÁG [mm]

B0 **80 120** 520

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

SC1 SC2

LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY

C1 C2

FAANYAG KORROZIÓOSZTÁLYA

T1 T2

ANYAG

Zn
ELECTRO
PLATED

galvanikusan horganyzott szénacél



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A differenciált dupla menet ideális a faelemek pozíciójának szabályozására a téglafalazaton (műanyag dübel segítségével) és a korrekt függőlegesség létrehozására; optimális panelek szintezésére, lécezéshez, álmennyezethez, padlókhöz.

KÓDOK ÉS MÉRETEK


d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	db.
6 TX 30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	70	100
	DRT6120	120	70	100

NDK GL MŰANYAG DÜBEL

KÓD	d_0 [mm]	L [mm]	db.
NDKG840	8	40	100

Betonhoz vagy téglafalhoz való rögzítéskor használjuk az NDK GL nylon dübelt.



GEOMETRIA

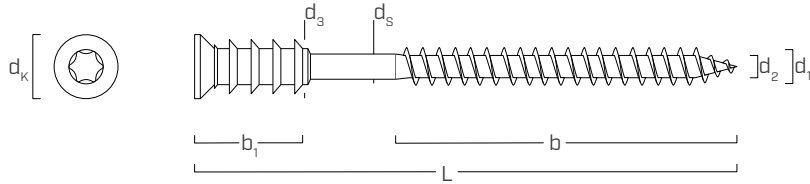


Névleges átmérő	d_1	[mm]	6
Fej átmérő	d_k	[mm]	12,00
Mag átmérő	d_2	[mm]	3,90
Szára átmérő	d_s	[mm]	4,35
Fej alatti menet átmérője	d_3	[mm]	9,50
Fej hossza + gyűrűk	b_1	[mm]	20,0
Beton/téglafal furat átmérő	d_v	[mm]	8,0

TELEPÍTÉS


Úgy válasszuk ki a csavar hosszúságát, hogy a menet teljesen be legyen hajtva a betonba/téglafalba.

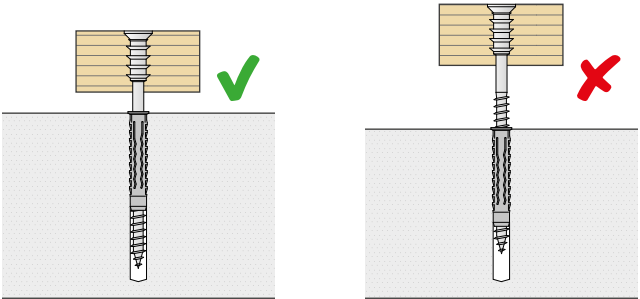


Fúrunk elő az elemén $d_v = 8,0$ mm átmérőt.




Tegyük be az NDK GL nylon dübelt az tartóelembe.




Helyezzük be a DRT csavart.



Úgy rögzítjük a léceket a csavarral, hogy a fej egy vonalban legyen a fa elemmel.



Lazítsuk meg a csavart a kívánt távolságnak megfelelően.



Szabályozzuk analóg módon a többi csavart, hogy szintbe hozzuk a szerkezetet.