

DIŠŤANČNÉ SKRUTKY DREVO-MURIVO

DVOJITÝ PREDELENÝ ZÁVIT

Závit po hlavou skrutky so špeciálne navrhnutou geometriou na vytvorenie nastavenej medzery medzi fixovanými hrúbkami.

FIXOVANIE DO MURIVA

Závit pod hlavou skrutky s väčším priemerom, na umožnenie montáže na murivo vďaka použitiu plastových hmoždínok.



PRIEMER [mm]

B **6** 9

DĹŽKA [mm]

B0 **80 120** 520

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

SC1 SC2

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA

C1 C2

DREVNÁ KORÓZIA

T1 T2

MATERIÁL

Zn
ELECTRO
PLATED uhlíková oceľ s galvanickým zinkovaním



OBLASTI POUŽITIA

Rozdelený dvojité závit je ideálnym pre nastavenie polohy drevených prvkov na murovanom podklade (vďaka použitiu plastových hmoždínok) a vytvorenie správnej zvislosti; optimálna aj pre vyrovnanie obkladov stien, podláh a stropov.

KÓDY A ROZMERY


d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	ks
6 TX 30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	70	100
	DRT6120	120	70	100

NYLONOVÁ HMOŽDINKA NDK GL

KÓD	d_0 [mm]	L [mm]	ks
NDKG840	8	40	100

Na fixovanie do betónu alebo muriva sa odporúča použiť nylonovú hmoždinku NDK GL.



GEOMETRIA

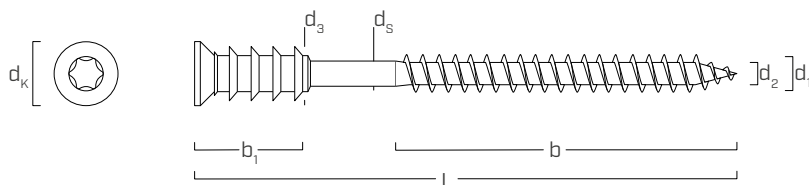


Menovitý priemer	d_1	[mm]	6
Priemer hlavy	d_k	[mm]	12,00
Priemer jadra	d_2	[mm]	3,90
Priemer drieku	d_s	[mm]	4,35
Priemer závitú pod hlavou	d_3	[mm]	9,50
Dĺžka hlava + krúžky	b_1	[mm]	20,0
Priemer otvoru v betóne/murive	d_v	[mm]	8,0

MONTÁŽ


Dĺžku skrutky vyberte tak, aby bol závit celkom zavrtaný v betóne/murive.

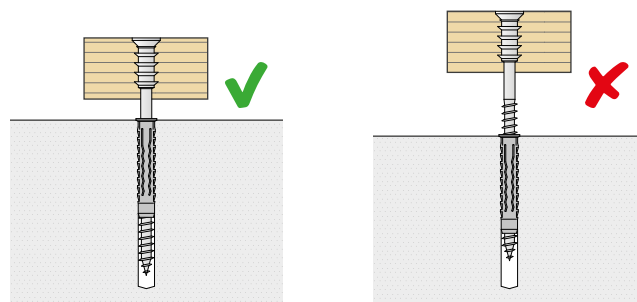


01 Vrtanie prvkov s priemerom $d_v = 8,0$ mm.




02 Vloženie nylonovej hmoždinky NDK GL do podpery.




03 Umiestnenie skrutky DRT.



04 Upevnenie lišty zaskrutkovaním skrutky tak, že hlava je v jednej rovine s dreveným prvkom.



05 Uvoľnenie skrutky podľa požadovanej vzdialenosti.



06 Nastavenie ostatných skrutiek rovnakým spôsobom pre vyrovnanie konštrukcie.