

ȘURUB DISTANȚIER LEMN - ZIDĂRIE

FILET DUBLU DIFERENȚIAT

Filet sub cap cu geometrie proiectată special, pentru a genera și regla un spațiu între grosimile fixabile.

FIXARE PE ZIDĂRIE

Filet cap secundar cu diametru mărit pentru a permite montarea pe zidărie, prin intermediul utilizării de dibluri din plastic.



DIAMETRU [mm]

B **6** 9

LUNGIME [mm]

80 **80 120** 520

CLASĂ DE SERVICIU

SC1 SC2

COROZIVITATE ATMOSFERICĂ

C1 C2

COROZIVITATE A LEMNULUI

T1 T2

MATERIAL

Zn
ELECTRO
PLATED oțel carbon electrozincat



DOMENII DE UTILIZARE

Filetul dublu diferențiat este ideal pentru a regla poziția elementelor din lemn pe suporturi din zidărie (prin utilizarea de dibluri din plastic) și pentru a stabili poziția verticală corectă; este optim și pentru a echilibra sistemele de panouri pe pereți, podele și tavane false.

CODURI ȘI DIMENSIUNI


d_1 [mm]	COD	L [mm]	b [mm]	buc.
6 TX 30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	70	100
	DRT6120	120	70	100

DIBLU NAILON NDK GL

COD	d_0 [mm]	L [mm]	buc.
NDKG840	8	40	100

Pentru fixarea pe beton sau zidărie, recomandăm utilizarea diblului de nailon NDK GL.



GEOMETRIE

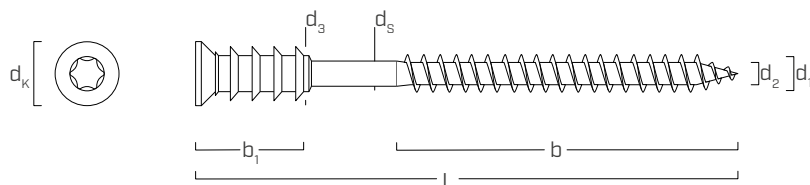


Diametru nominal	d_1	[mm]	6
Diametru cap	d_K	[mm]	12,00
Diametru miez	d_2	[mm]	3,90
Diametru picior	d_5	[mm]	4,35
Diametru filet cap secundar	d_3	[mm]	9,50
Lungime cap + inele	b_1	[mm]	20,0
Diametru gaură beton / zidărie	d_V	[mm]	8,0

INSTALARE


Alegeți lungimea șurubului astfel încât filetul să fie introdus complet în suportul de beton / zidărie.

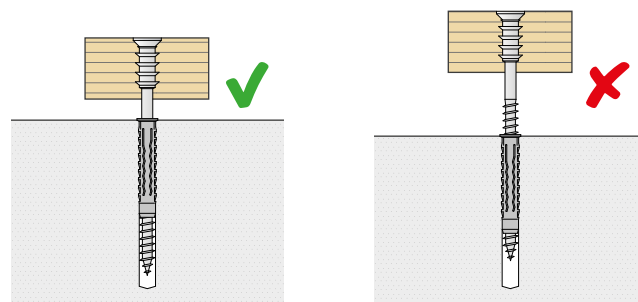


01 Perforați elementele, cu un diametru $d_V = 8,0$ mm.




02 Fixați diblul de nailon NDK GL în suport.




03 Poziționați șurubul DRT.



04 Fixați bagheta înșurubând șurubul, astfel încât capul să fie la același nivel cu elementul din lemn.



05 Slăbiți șurubul în funcție de distanța dorită.



06 Reglați în același mod și celelalte șuruburi pentru a echilibra structura.