

KKK AISI410

SAMOREZNI VIJAK ZA LES-LES | LES-ALUMINIJ

LES-ALUMINIJ

Samorezna konica les-kovina s posebno zračno obliko. Idealen za pritrjevanje lesenih ali WPC letev na podkonstrukcije iz aluminija.

LES-LES

Idealen tudi za pritrjevanje lesenih ali WPC letev na tanke lesene kon-
strukcije, ki so tudi same izdelane iz lesenih letev.

KOVINA-ALUMINIJ

V različici s skrajšano dolžino, idealen za pritrjevanje sponk, plošč in kotnikov na podkonstrukcije iz aluminija. Možnost pritrjevanja prekrivanj aluminij-aluminij.

ZUNANJA UPORABA NA KISLIH VRSTAH LESA

Martenzitno nerjavno jeklo tipa AISI410. Med vsemi nerjavnimi jekli ima najvišjo mehansko zmogljivost. Primerno za zunanjo uporabo in uporabo na kislem lesu. Ne sme priti v stik s korozivnimi snovi (kloridi, sulfidi itd.).



BIT INCLUDED

PREMER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

DOLŽINA [mm]

20 ☒ 20 ☐ 50 ☐ 320

LESTVICA VZDRŽEVANJA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

☒ C1 ☐ C2

KOROZIVNOST LESA

☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

MATERIAL

410
AISI

martenzitno nerjaveče jeklo AISI410



KKK Ø5



KKK Ø4



PODROČJA UPORABE

Uporaba na prostem.

Lesene letve gostote < 880 kg/m³ na aluminiju
debeline < 3,2 mm (brez izvrtine).

KODE IN DIMENZIJE





d_1 [mm]	KODA	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	št. kosov
4 TX 20	KKA420	20	11,4	-	-	$1 \div 2,5$	200



d_1 [mm]	KODA	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	št. kosov
5 TX 25	KKA540	40	15,5	11	29	$2 \div 3$	100
	KKA550	50	20,5	11	39	$2 \div 3$	100

s debelina jeklene plošče S235/St37, ki jo je mogoče vrtati
 debelina aluminijaste ploščice, ki jo je mogoče vrtati

OBLIKA

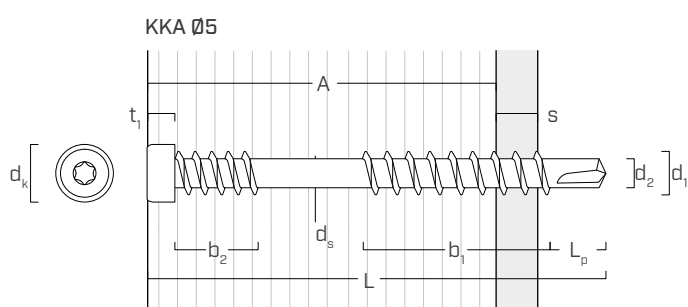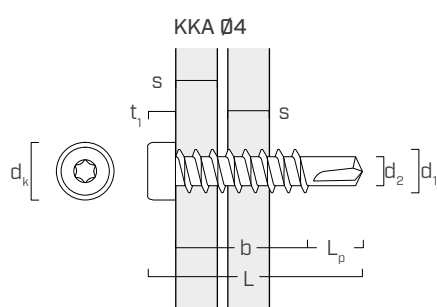

Nominalni premer	d_1	[mm]	4	5
Premer glave	d_k	[mm]	6,30	6,80
Premer jedra	d_2	[mm]	2,80	3,50
Premer stebila	d_s	[mm]	-	4,35
Debelina glave	t_1	[mm]	3,10	3,35
Dolžina konice	L_p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Idealen za pritrdjevanje lesenih ali WPC letev, sponk ali kotnikov na podkonstrukcije iz aluminija.