

RAZMAKNI VIJAK DRVO-ZID

DVOSTRUKI DIFERENCIRANI NAVOJ

Navoj na vratu s posebno osmišljenom geometrijom za stvaranje i reguliranje prostora među debljinama koje se pričvršćuju.

PRIČVRŠĆIVANJE NA ZID

Navoj na vratu s većim promjerom kako bi se omogućila montaža na zid uporabom plastičnih tipla.



PROMJER [mm]

B **6** 9

DUŽINA [mm]

B0 **80 120** 520

UPORABNA KLASA

SC1 SC2

ATMOSFERSKA KOROZIJA

C1 C2

KOROZIVNOST DRVA

T1 T2

MATERIJAL

Zn
ELECTRO
PLATED ugljični čelik, električno pocinčan



PODRUČJA PRIMJENE

Dvostruki diferencirani navoj idealan je za namještanje položaja drvenih elemenata na zidanim podlogama (uporabom plastičnih tipli) i realizaciju besprijekorne okomitosti; optimalan je i za niveliranje panel-ploča na zidovima, podovima i stropovima.

KODOVI I DIMENZIJE


d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	kom.
6 TX 30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	70	100
	DRT6120	120	70	100

NAJLONSKA TIPLA NDK GL

KOD	d_0 [mm]	L [mm]	kom.
NDKG840	8	40	100

Za pričvršćivanje na beton ili zidove preporučuje se uporaba najlonske tiplje NDK GL.



GEOMETRIJA

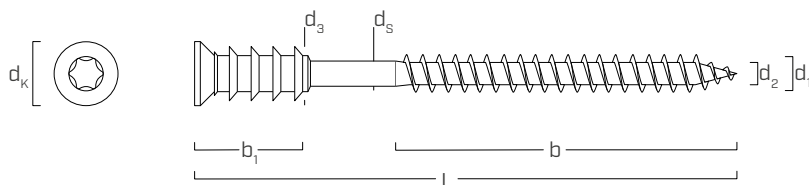


Nominalni promjer	d_1	[mm]	6
Promjer glave	d_k	[mm]	12,00
Promjer jezgre	d_2	[mm]	3,90
Promjer struka	d_s	[mm]	4,35
Promjer navoja ispod glave	d_3	[mm]	9,50
Duljina glava + prsteni	b_1	[mm]	20,0
Promjer provrta beton/zid	d_v	[mm]	8,0

MONTAŽA


Odaberite duljinu vijka tako da navoj bude u potpunosti umetnut u podlogu od betona / zid.

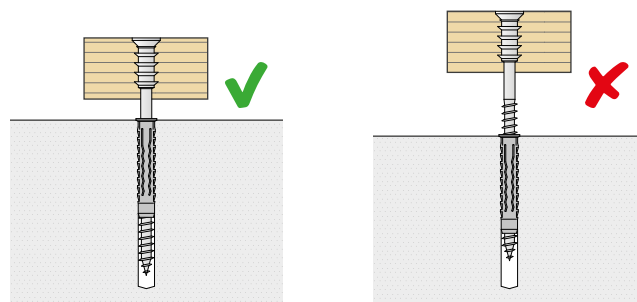


Elemente probušite svrdlom promjera $d_v = 8,0$ mm.




Usadite najlonsku tiplu NDK GL u podlogu.




Postavite vijak DRT.



Pričvrstite letvicu pritezanjem vijka tako da glava bude u razini s drvenim elementom.



Odvijte vijak ovisno o željenom razmaku.



Na isti način namjestite ostale vijke kako biste poravnali strukturu.