

I H-RAIL VERTICAL



SYSTÈME À RAIL POUR UNE UTILISATION VERTICALE SUR ÉCHELLE

FONCTIONNEL

Le dispositif coulissant avec amortisseur intégré permet une montée et une descente continues, sûres et confortables.

DURABLE

Les éléments en acier inoxydable AISI 304 et en alliage d'aluminium offrent une excellente résistance à la corrosion.

PRATIQUE

Le système est intuitif et se compose de peu d'éléments faciles à installer.




NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS



DIRECTION DE CHARGE



TYPES D'APPLICATION





EN 353-1:2014 + A1:2017	AS/NZS 1891.3:2020
RfU 11.119	

n

 $z_{\min}$ [m]

3

3

 $x_{\min}$ [m]

0.5

0.5



0.5

 $x_{\max}$ [m]


3

3


plage d'installation

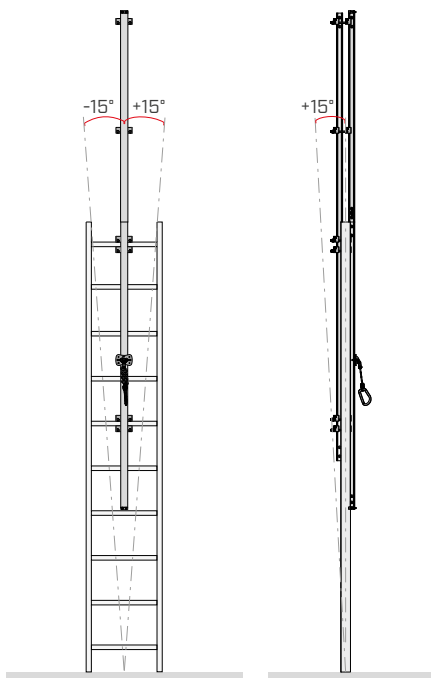

forme échelon



B de 20 à 100 mm
H de 10 à 60 mm
d max 60 mm

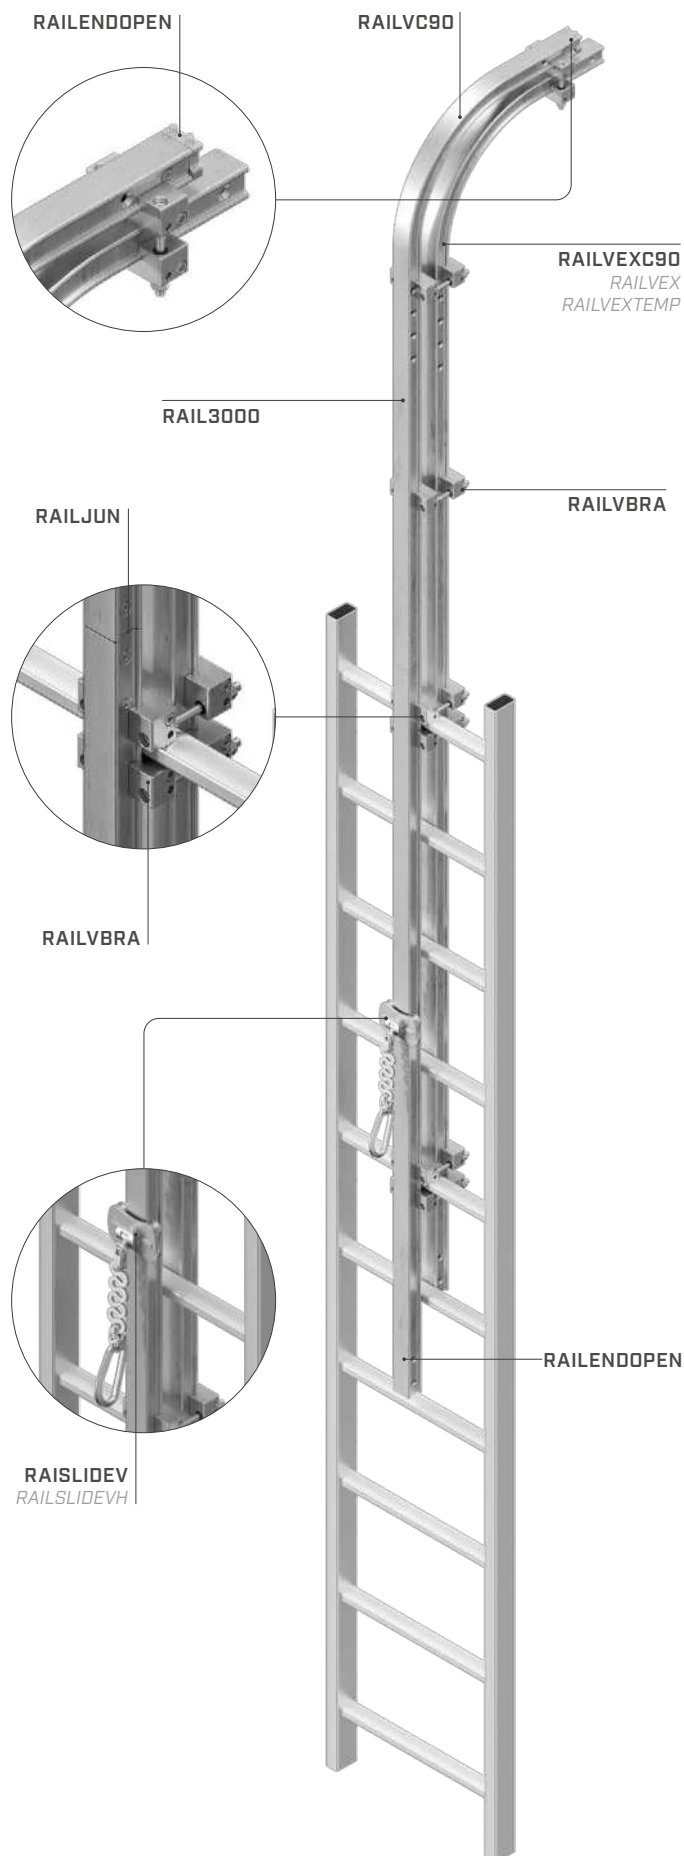

A4
AISI 316

Pour les composants H-RAIL VERTICAL, voir la page 76.