

# MEMBRANE GLUE

## ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ



### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Ακρυλική κόλλα χωρίς διαλύτες, παρέχει καλή πρόσφυση στα πιο κοινά υποστρώματα.

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Μείγμα εύκολης εξώθησης, έτοιμο για χρήση και που αφαιρείται εύκολα με νερό πριν στεγνώσει.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Ιδιότητες                                                    | τιμή                         | USC units          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Συνθεση                                                      | ακρυλικό χωρίς διαλύτες      | -                  |
| Πυκνότητα ISO 1183                                           | 1,05 ± 0,4 g/cm <sup>3</sup> | 8.76 ± 0.33 lb/gal |
| Χρόνος που απαιτείται για την ξήρανση 25 °C/50% RH           | 24 - 72 ώρες                 | -                  |
| Αντοχή στη θερμοκρασία                                       | -20/+80 °C                   | -4/176 °F          |
| Θερμοκρασία εφαρμογής (φυσίγγιο, περιβάλλον και υποστήριγμα) | +5/+40 °C                    | +41/104 °F         |
| Emicode                                                      | EC1 plus                     | -                  |
| Ταξινόμηση VOC Γαλλίας                                       | A+                           | -                  |
| Θερμοκρασία μεταφοράς                                        | 0/+35 °C                     | +32/95 °F          |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης <sup>(1)</sup>                       | +10/+25 °C                   | +50/77 °F          |

<sup>(1)</sup> Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο. Ελέγξτε ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο φυσίγγιο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΕΥΗ208 Περιέχει CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

### ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ       | περιεχόμενο<br>[mL] | απόδοση καλωδίου<br>Ø8 mm<br>[m] | περιεχόμενο<br>[US fl oz] | απόδοση καλωδίου<br>Ø8 mm<br>[ft] | χρώμα | έκδοση              |  |
|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MEMBRAGLUE310 | 310                 | 6                                | 10.48                     | 20                                | μαύρο | άκαμπτο<br>φυσίγγιο | 24                                                                                    |
| MEMBRAGLUE600 | 600                 | 11,6                             | 20.29                     | 38                                | μαύρο | μαλακό<br>φυσίγγιο  | 20                                                                                    |




### EMICODE EC1 PLUS

Χάρη στην ειδική σύνθεση, η κόλλα επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τις εκπομπές που είναι επιβλαβείς για την υγεία.

### ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Προσφέρει έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ πρόσφυσης και γρήγορου στεγνώματος της εξωτερικής μεμβράνης, επιτρέποντας την εφαρμογή της σε κατακόρυφες επιφάνειες χωρίς προβλήματα ολίσθησης.

### ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

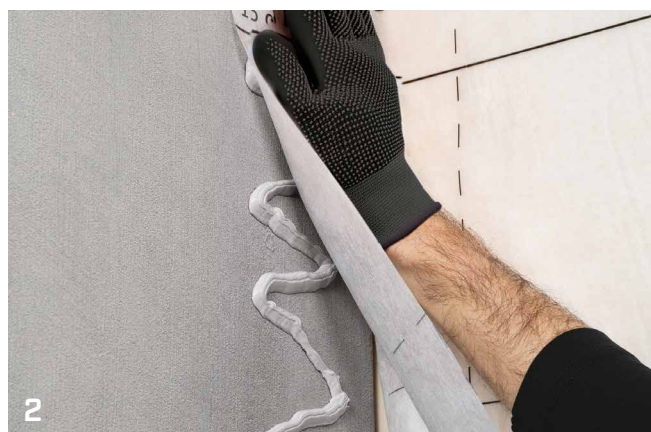

### ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ




### ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ IN - OSB





## ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

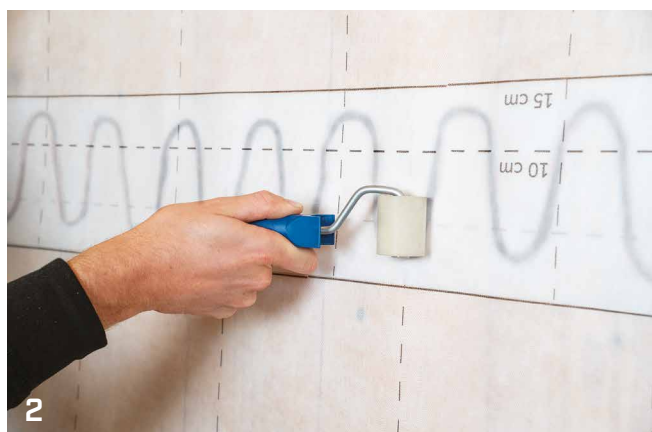


## ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΠΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ



1 PLASTER BAND LITE

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

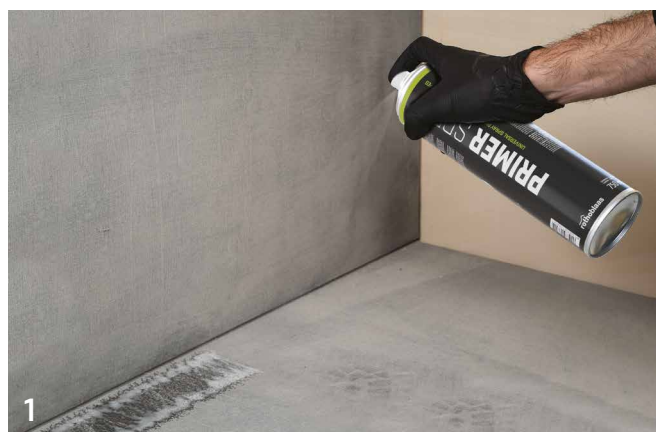

1 PRIMER, PRIMER SPRAY