

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ


Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της προκατασκευής και μειώνει το κόστος, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο συναρμολόγησης των προκατασκευασμένων στοιχείων από ξύλο στο εργοτάξιο. Ο σύνδεσμος μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς εργαλεία. Αρκεί μια απλή κυλινδρική οπή. Κατά την αποσυναρμολόγηση των στοιχείων, η αντιστάθμιση της ανοχής 5 mm σε κάθε κατεύθυνση διασφαλίζεται από τον σύνδεσμο χωνιού.

ΑΣΦΑΛΗΣ

Κατά την εγκατάσταση των προκατασκευασμένων στοιχείων δεν είναι πλέον απαραίτητη η εισαγωγή των σωλήνων μεταξύ των μεμονωμένων στοιχείων, εξαλείφοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης.

ΒΙΩΣΙΜΗ

Χάρη στον προγραμματισμό ακριβείας, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των περιττών κενών καναλιών.

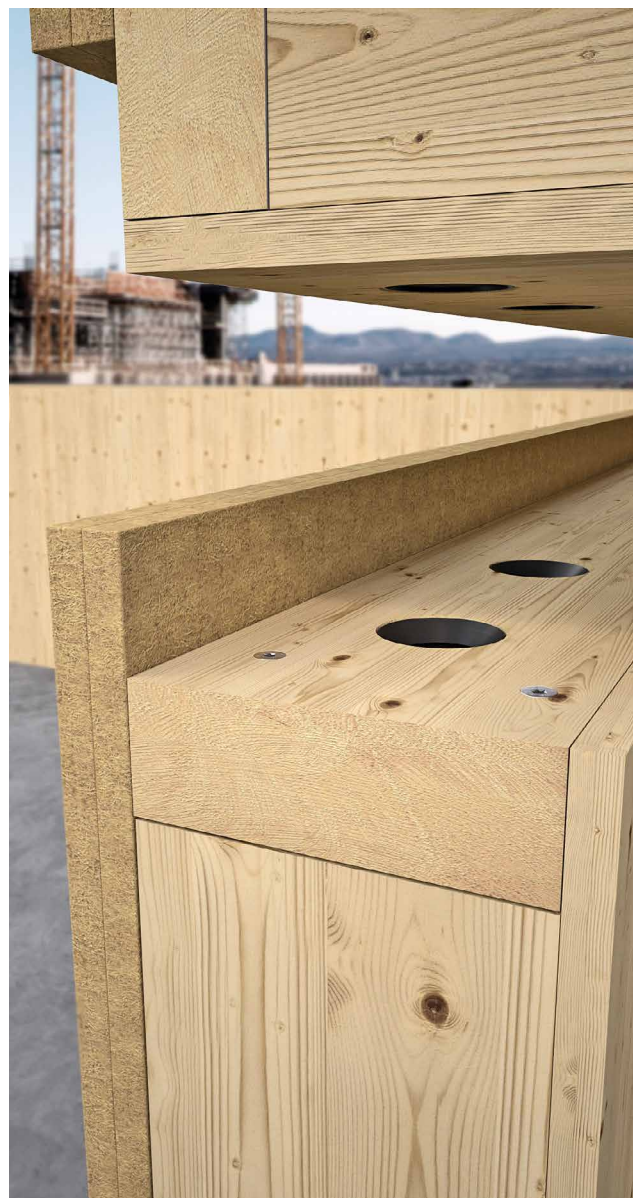




ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	για σωλήνες εγκατάστασης Ø		Ø οπή στο στοιχείο		τμχ.
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
PIPELINK20	20	13/16"	25	1"	150
PIPELINK25	25	1"	30	1 3/16"	100
PIPELINK40	40	1 9/16"	45	1 3/4"	70

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	M20		M25		M40	
Εσωτερική διάμετρος Ø	13 mm	0.512 in	18 mm	0.709 in	31 mm	1.220 in
Εξωτερική διάμετρος Ø	25 mm	0.984 in	30 mm	1.181 in	45 mm	1.772 in
Ύψος	31 mm	1.220 in	31 mm	1.220 in	31 mm	1.220 in
Βάρος	3,8 g	0.135 oz	4,6 g	0.162 oz	9,1 g	0.321 oz
Θερμική αντοχή	-5/+90 °C					
Αντοχή στις εξωτερικές επιδράσεις	IP30 (EN 60529)					

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

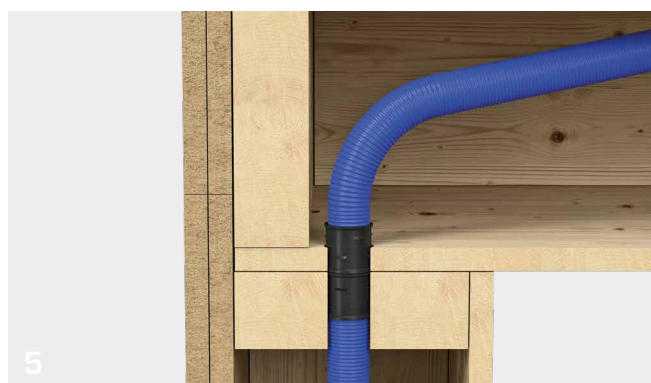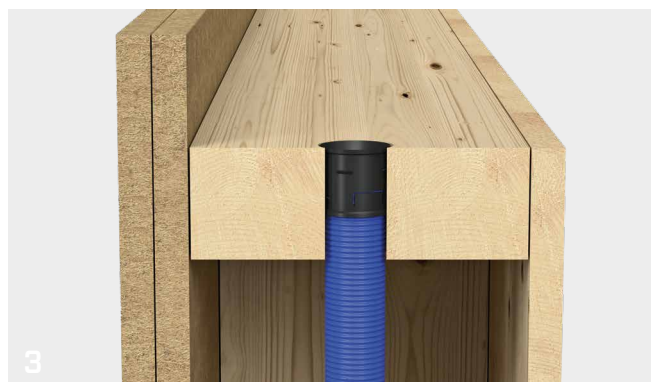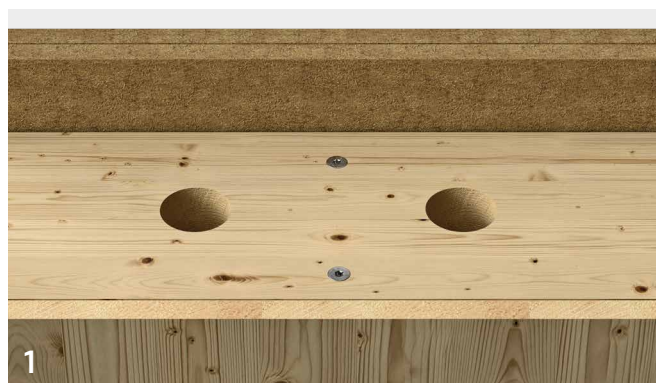

- 1 Οπή για ξύλο. Το ελάχιστο πάχος υλικού για χρήση είναι 15 mm.
- 2 Εισαγάγετε το PIPE LINK στην οπή με το χωνί στραμμένο προς τα έξω, στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια (αυτοασφαλιζόμενο).
- 3 Εισαγάγετε τον σωλήνα εγκατάστασης από τον πίσω τοίχο έως το άκρο εμπλοκής. Ο σωλήνας ασφαρίζει στη θέση του.
- 4 Επαναλάβετε τις διαδικασίες των φάσεων 1-3 για όλα τα στοιχεία προς σύνδεση.
- 5 Κατά την εγκατάσταση προκατασκευασμένων στοιχείων, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή των σωλήνων στο στεγανοποιητικό. Αρκεί η τοποθέτηση όλων των στοιχείων μαζί για να διασφαλιστεί η άριστη λύση για την επόμενη τοποθέτηση των καλωδίων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σε συνδυασμό με το TUBE STOPPER, επιτυγχάνεται επίσης καθαρή έξοδος για τα καλώδια.



TUBE STOPPER
σελ. 152

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20

