



## ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΚΟΛΑΡΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

### ΓΡΗΓΟΡΟΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε περάσματα ειδικών τύπων και διαμέτρων. Απλή και γρήγορη εγκατάσταση.

### ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η εξωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα επιτρέπει την εφαρμογή σε υγρούς χώρους, ενώ η διογκούμενη λωρίδα υψηλής ικανότητας διαστολής προστατεύει στοιχεία μεγάλων διαστάσεων.

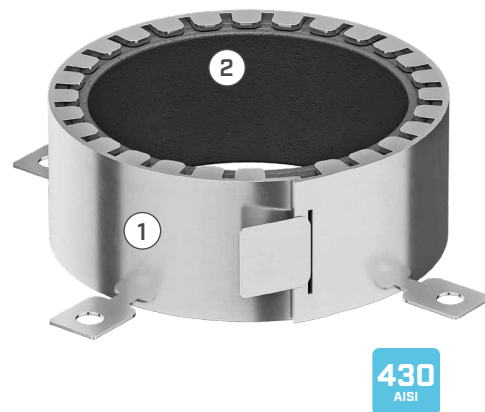


### ΣΥΝΘΕΣΗ

- ① ανοξείδωτος χάλυβας AISI 430 (1.4016)
- ② διογκούμενο υλικό «Firefill» υψηλής ικανότητα διαστολής

### ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | εσωτερική<br>διάμετρος<br>[mm] | ύψος<br>[mm] | σημεία<br>στήριξης<br>[αρ.] | εσωτερική<br>διάμετρος<br>[mm] | ύψος<br>[mm] |    |
|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|----|
| COLLUM30  | 30                             | 50           | 4                           | 1 3/16                         | 2            | 60 |
| COLLUM63  | 63                             | 50           | 4                           | 2 1/2                          | 2            | 20 |
| COLLUM80  | 80                             | 50           | 4                           | 3 1/8                          | 2            | 16 |
| COLLUM90  | 90                             | 50           | 4                           | 3 1/2                          | 2            | 16 |
| COLLUM100 | 100                            | 50           | 4                           | 4                              | 2            | 8  |
| COLLUM110 | 110                            | 50           | 4                           | 4 3/8                          | 2            | 8  |
| COLLUM125 | 125                            | 70           | 4                           | 4 15/16                        | 2 3/4        | 4  |
| COLLUM140 | 140                            | 70           | 4                           | 5 1/2                          | 2 3/4        | 3  |
| COLLUM160 | 160                            | 70           | 4                           | 6 1/4                          | 2 3/4        | 3  |
| COLLUM315 | 315                            | 200          | 4                           | 12 3/8                         | 8            | 1  |

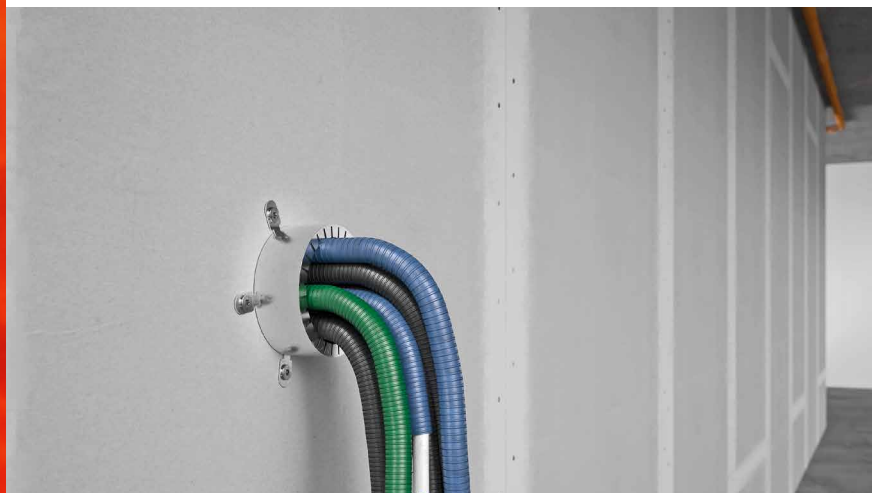

### ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Ιδανική για καθορισμένες διαμέτρους. Εφαρμόζεται εύκολα τόσο σε νέες όσο και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

### ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ

Μπορεί να αφαιρεθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί εύκολα.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Ιδιότητες                                                      | τιμή   | USC units |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Ελεύθερη διαστολή                                              | > 20:1 | -         |
| Θερμοκρασία ενεργοποίησης                                      | 180 °C | 356 °F    |
| Κατηγορία αντοχής στη φωτιά σε τοίχο/δάπεδο CLT <sup>(1)</sup> | EI120  | -         |

<sup>(1)</sup>Πρότυπο EN 1366-3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαμορφώσεις που έχουν ελεγχθεί, καθώς και τις ενημερώσεις σχετικά με νέες δοκιμές.

Το προϊόν παραμένει αναλλοίωτο εάν φυλάσσεται σε κανονικές συνθήκες.

🗑️ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 19 10 01 (στρώμα) | 07 02 13 (εσωτερικό περίβλημα).

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### ΘΕΡΜΟΪΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

|                                       | εύφλεκτοι                                                                           | εύφλεκτοι μονωτικοί                                                                 | μονωτικοί πολλαπλών στρωμάτων                                                        | χάλυβας μονωτικοί                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| επιτοίχιοι σωλήνες στο ύψος των οπών  |    |    |    |    |
| επιτοίχιοι σωλήνες στο ύψος των οπών  |   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| επιδαπέδιοι σωλήνες στο ύψος των οπών |  |  |  |  |
| επιδαπέδιοι σωλήνες στο ύψος των οπών |  | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |

### ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

|                                     | επιτοίχια ηλεκτρικά καλώδια                                                         | επιδαπέδια ηλεκτρικά καλώδια                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| εύφλεκτοι σωλήνες στο ύψος των οπών |  |  |