

PLASTER BAND LITE

OMÍTELNÁ PÁSKA S PŘILNAVÝM MONTÁŽNÍM PRUHEM




KOMPLETNÍ ŘADA

K dispozici v několika variantách pro zajištění těsnosti na každém povrchu. Díky šířce až do 200 mm vhodná i v případě vysoké tloušťky izolantu či obložení.

REGULACE TOKU PÁRY

K dispozici ve dvou verzích nepropustných pro vzduch, určených pro vnitřní a vnější prostory. První funguje jako parobrzda, druhá je prodyšná.

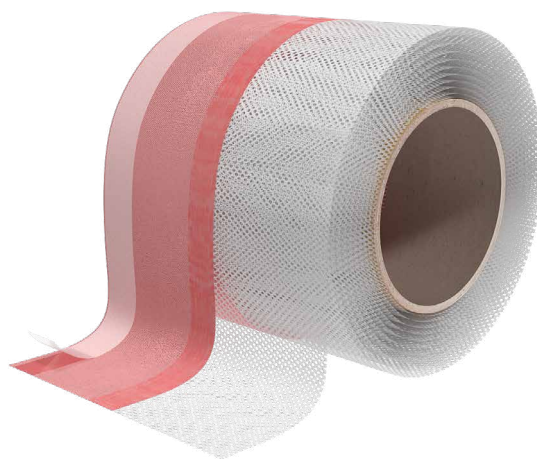

KÓDY A ROZMĚRY

PLASTER BAND LITE IN

KÓD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
1 PLAIN7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAIN10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAIN15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAIN20020	200	20	-	25	7.9	82	2

Na požádání jsou k dispozici také verze bez lepidla.

PLASTER BAND LITE IN SE ZÁDRŽNOU SÍTÍ NA OMÍTKU

KÓD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
2 PLAINN7020	130 (70 + N)	20	-	30	5.1 (2.8 + N)	98	1
PLAINN12020	180 (120 + N)	20	-	30	7.1 (4.7 + N)	98	1


PLASTER BAND LITE OUT

KÓD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
1 PLAOUT7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAOUT10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAOUT15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAOUT20020	200	20	-	25	7.9	82	2

Na požádání jsou k dispozici také verze bez lepidla.



OBLASTI POUŽITÍ

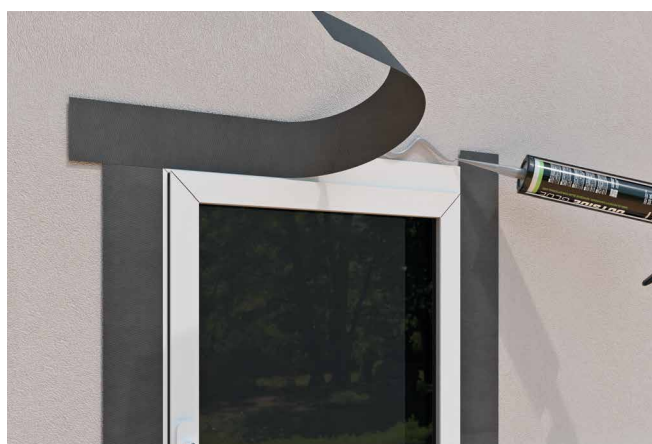

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



PRIMER
str. 113



BLACK BAND
str. 144



MANICA PLASTER
str.146



MANICA FLEX
str.148



CENA - VÝKON

Velikost návinu a spojení lepidla a nosiče umožnilo získat skvělý výrobek za výhodnou cenu.

OMÍTELNÁ

Technická textilie ideální pro aplikace pod omítku. K dispozici také ve verzi se zádržnou sítí na omítku pro vnitřní prostory.

PLASTER BAND LITE IN


SLOŽENÍ

- ① podklad: třívrstvá parobrzdná zábrana z PP
- ② lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- ③ separační vrstva: fólie z PP



SLOŽENÍ

- ① zádržná síť na omítku
- ② podklad: třívrstvá parobrzdná zábrana z PP
- ③ lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- ④ separační vrstva: fólie z PP

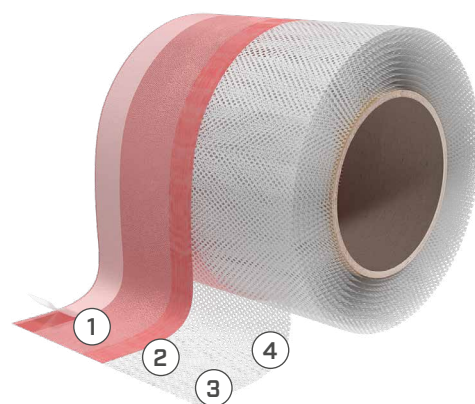

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	-	0,5 mm	20 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN ISO 12572	≥ 10 m	≤ 0.35 US Perm
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	115/75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	-
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Odolnost proti UV záření	-	3 měsíců	-
Teplota aplikace	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Tepelná odolnost	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND LITE OUT

SLOŽENÍ

- 1 podklad: třívrstvá prodyšná membrána z PP
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: snadno dělitelná fólie z PP



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	-	0,5 mm	20 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN ISO 12572	$\leq 1 \text{ m}$	$\geq 3.5 \text{ US Perm}$
Pevnost v tahu	EN 12311-1	290/190 N/50 mm	33/22 lbf/in
Prodloužení při přetržení	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	-
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Odolnost proti UV záření	-	3 měsíců	-
Teplota aplikace	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Tepelná odolnost	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.



PRODYŠNÁ


Výrobek se skládá z prodyšné membrány, na níž spočívá lepicí páska. Díky tomu výrobek nepropouští vzduch ani vodu.

FUNKČNÍ TKANINA


Povrch je koncipován pro místa, která je nutno následně zahladit omítkou.

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND LITE IN

NANESENÍ PÁSKY PŘED INSTALACÍ RÁMU

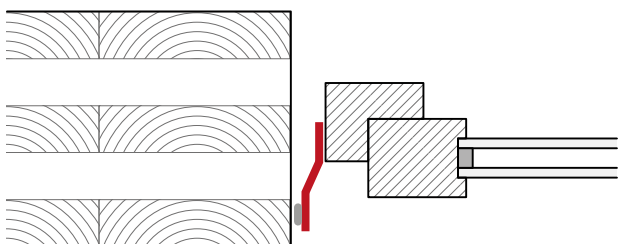


UTĚSNĚNÍ JIŽ INSTALOVANÉHO RÁMU

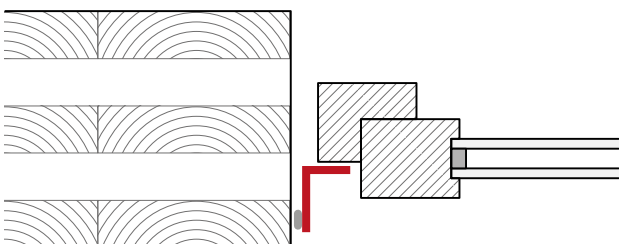

3 MEMBRANE GLUE


DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND LITE OUT

NANESENÍ PÁSKY PŘED INSTALACÍ RÁMU

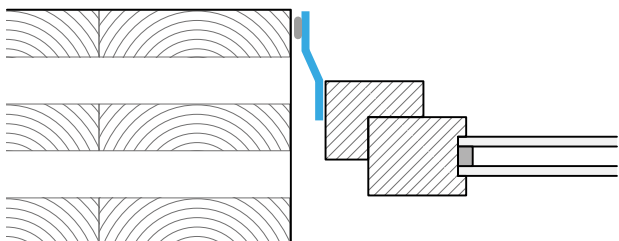

3 OUTSIDE GLUE

UTĚSNĚNÍ JIŽ INSTALOVANÉHO RÁMU

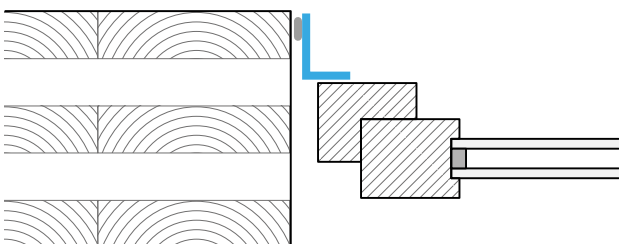

3 OUTSIDE GLUE