


TRASPIR DOUBLE NET 270

VYSOCE PRODYŠNÁ MEMBRÁNA



DVOJITÁ ZESILUJÍCÍ SÍŤ

Díky svému složení membráně nevadí mechanické napětí ani napětí způsobené sponami a hřebíky.

PROTISKLUZOVÁ


Hrubý povrch pro vynikající odolnost proti uklouznutí díky dvojité vrstvě z polypropylenu.

BEZPEČNOST

Vysoká gramáž zajišťuje dobrou nepropustnost pro vodu i během fáze výstavby.


SLOŽENÍ

- 1 horní vrstva: netkaná textilie z PP
- 2 výztuž: výztužná mřížka z PP
- 3 prostřední vrstva: prodyšná fólie z PP
- 4 výztuž: výztužná mřížka z PP
- 5 spodní vrstva: netkaná textilie z PP

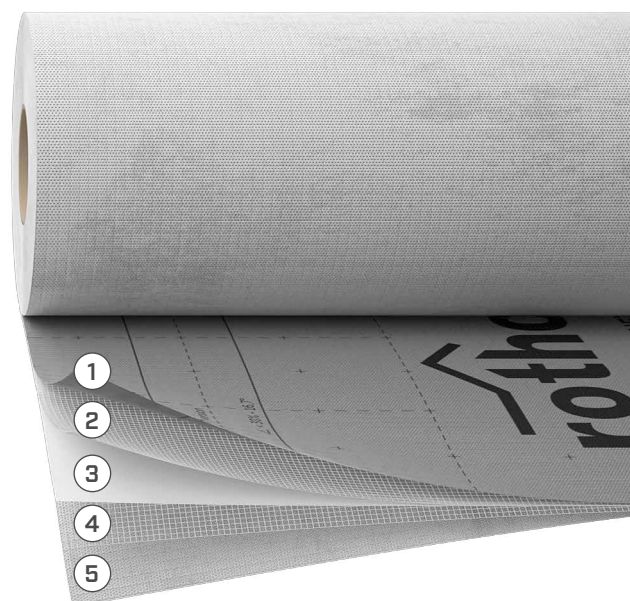

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	popis	pásy	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T270	TRASPIR DOUBLE NET 270	-	1,5	50	75	5	164	807	16
TTT270	TRASPIR DOUBLE NET 270 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	16

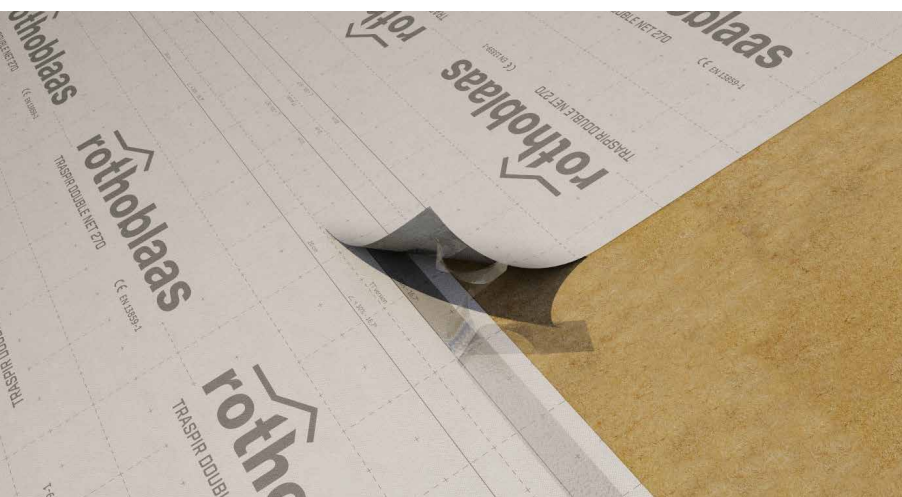

RYCHLÉ UTĚSNĚNÍ

Verze TT umožňuje rychlou instalaci a utěsnění v souladu s osvědčenými postupy díky integrované dvojité pásce.

PRUŽNOST

Přestože je membrána velmi hrubá a odolná, vyznačuje se složením, které zajišťuje skvělou pružnost při zpracování bez rizika opotřebení materiálu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Gramáž	EN 1849-2	270 g/m ²	0.88 oz/ft ²
Tloušťka	EN 1849-2	1 mm	39 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	0,035 m	100 US Perm
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	650/800 N/50 mm	74/91 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	40/60 %	-
Odolnost vůči prodávání hřebíkem MD/CD	EN 12310-1	750/550 N	169/124 lbf
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W1	-
Po umělém zestárnutí:			
- nepropustnost pro vodu	EN 1297/EN 1928	třída W1	-
- pevnost v tahu MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	620/770 N/50 mm	71/88 lbf/in
- prodloužení	EN 1297/EN 12311-1	35/55 %	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Pružnost při nízkých teplotách	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Teplotní odolnost	-	-40/80 °C	-40/176 °F
UV stabilní ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 měsíce)	-
Tepelná vodivost (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Měrné teplo	-	1800 J/(kg·K)	-
Hustota	-	cca 260 kg/m ³	cca 16 lbf/ft ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 35	cca 0.175 MNs/g
Odolnost spojů	EN 12317-2	> 550 N/50 mm	> 63 lbf/in
VOC	-	irelevantní	-
Vodní sloup	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾ Údaje ze zkoušek stárnutí v laboratoři nemohou reprodukovat nepředvídatelné příčiny degradace výrobku ani zohlednit namáhání, kterému bude výrobek během své životnosti vystaven. Pro zajištění integrity doporučujeme omezit dobu vystavení povětrnostním vlivům během fáze výstavby na maximálně 4 týdny.

♻️ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



SPEEDY BAND
str. 76




BLACK BAND
str. 144



ROLLER
str. 393



NAIL PLASTER
str. 134

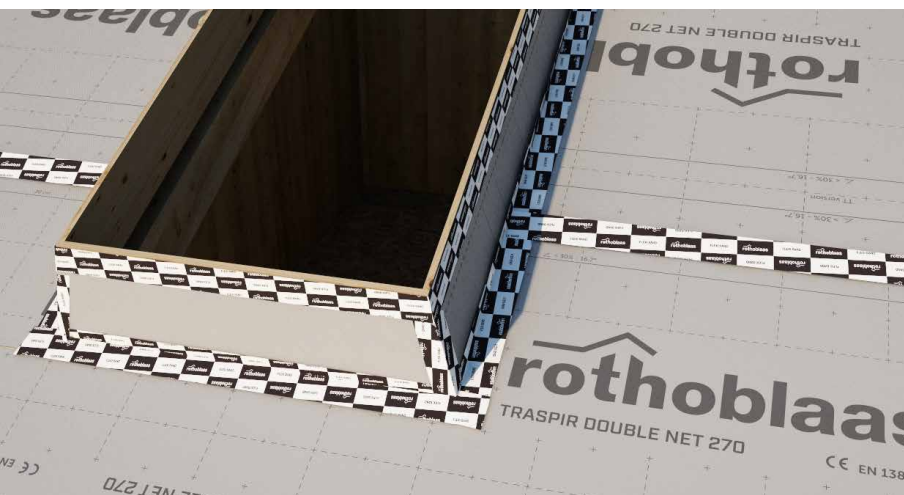

MECHANICKÁ ODOLNOST

Dvě vrstvy vyztužovací síťoviny zajišťují maximální bezpečnost i během výstavby a v případě vysokého mechanického napětí.