

NAIL BAND

BUTIL SZÖGTÖMÍTŐ SZALAG



SPECIÁLIS BUTILTARTALMÚ KEVERÉK

Modifikált butil összetételének köszönhetően kiváló tartósságot biztosít hőhatás esetén is. Alkalmas az alacsony hőmérsékleten való felhelyezésre is.

ALACSONY HŐMÉRSÉKLET

A butil optimális tapadást garantál zord időjárási körülmények esetén is.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Felviteli hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/+104 °F
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	40/40 N/50 mm	kb. 5/5 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	> 600/600 %	-
Adhéziós erő 180°	ASTM D1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Tackmérés	ASTM D2979	7,2 N	1.62 lbf
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-


⁽¹⁾+0 °C és +5 °C között biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽²⁾Tárolja a terméket száraz, jól szellőző és fedett helyen, eredeti, bontatlan csomagolásában.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

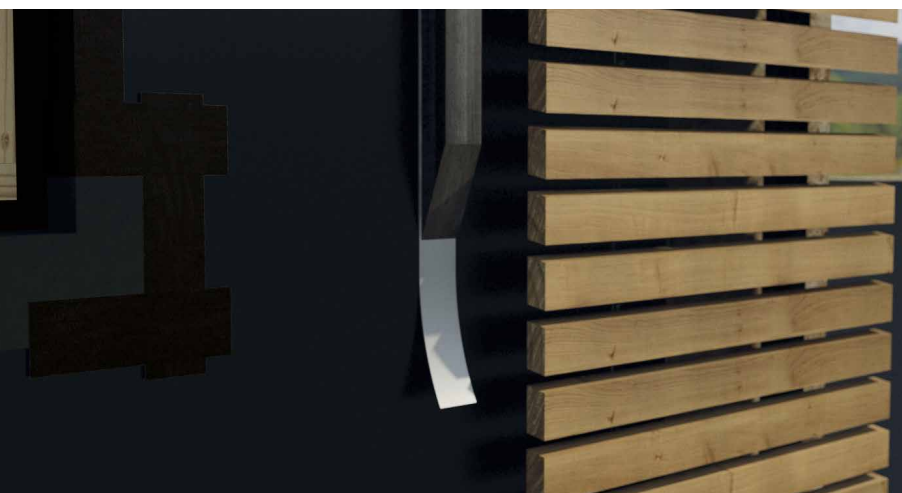

ÖNTÖMÍTŐ

Rugalmasságának köszönhetően a butil a lécek vagy a hordozóelemek rögzítésére használt csavar vagy a szög körül tömítést képez.

TARTÓSSÁG

A butiltartalmú keverék kiváló tartósságot biztosít hőhatás esetén is, időtállóan megtartja rugalmasságát és vízzáróságát.