

DACH UND EINDECKUNG

Sicherheit, Haltbarkeit und Instandhaltung




 **rothoblaas**

Solutions for Building Technology

VERTICAL NET

VERTIKALES FALLSCHUTZNETZ AUS POLYPROPYLEN

Schutzsystem für Dachränder und Gerüste.

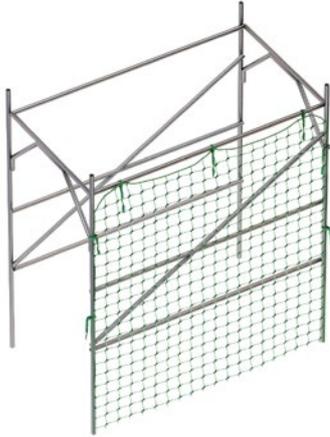

FRAME NET

FALLSCHUTZNETZ MIT RAHMEN

Ideal für die Sicherung des Daches, wenn keine Möglichkeit zur Installation externer Gerüste oder von Perimeterschutzeinrichtungen mit externer Befestigung besteht.



TEMPORÄRE SCHUTZGELÄNDER

EDGE TEMP 1

TEMPORÄRE GELÄNDER
GIEBELSEITIG



EDGE TEMP 4


UNIVERSELLES TEMPORÄRES GELÄNDER
MIT SEITENSCHUTZ



PERMANENTE SCHUTZGELÄNDER

GUARD V/GUARD VD

GELÄNDER MIT VERTIKALER UND
BEABSTANDET VERTIKALER
BEFESTIGUNG

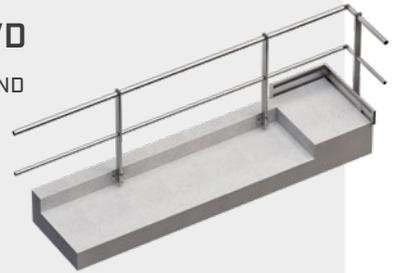

GUARD M


GELÄNDER FÜR BEFESTIGUNG
AN TRAPEZBLECH



LEITERHAKEN

HANG TEMP

HAKEN FÜR TRAGBARE
LEITERN

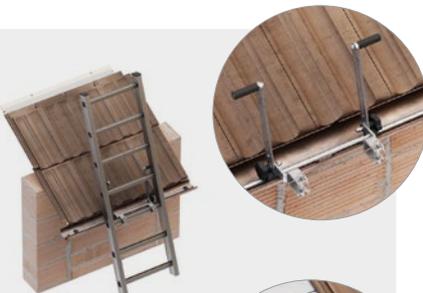

HANG ROOF

LEITERHAKEN FÜR
GENEIGTE DÄCHER



LEITERN

LADSTEP

LEITER MIT RÜCKENSCHUTZ



HORIZONTAL NET

HORIZONTALES FALLSCHUTZNETZ AUS POLYPROPYLEN

Zur Abdeckung größerer Flächen können mehrere Netze mittels Kopplungsseilen HORCONNECT miteinander verbunden werden.



GREEN LINE

SEILSYSTEM FÜR HALTERUNGEN MIT AUFLAST

Das System besteht durch eine sehr unauffällige Optik.



PATROL + TOWER / TOWER A2

SEILSYSTEM AUF STÜTZEN FÜR HOLZ, BETON UND STAHL



PATROL + SHIELD / SHIELD 2.0

SEILSYSTEM AUF HALTERUNGEN FÜR TRAPEZBLECHE UND PANELEE



HOOK SPIKE

ANSCHLAGPUNKT MIT LEITERHAKEN



LOOP

ANSCHLAGPUNKT




SIANK

ANSCHLAGPUNKT FÜR BLECH MIT DOPPELTEM FALZ



WING

ANSCHLAGPUNKT

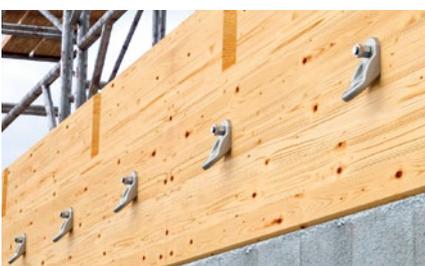

KITE

ANSCHLAGPUNKT



AOS

ANSCHLAGPUNKT



TRASPIR | TRASPIR EVO

HOCHDIFFUSIONSOFFENE BAHN

KOMPLETTES PRODUKTSORTIMENT

Wasserundurchlässig und wasserdampfdurchlässig.
EVO-Ausführungen mit monolithischer Folie.
Flächenbezogene Masse von 95 bis 430 g/m².



TRASPIR EVO UV

MONOLITHISCHE HOCHDIFFUSIONSOFFENE UND
UV-BESTÄNDIGE FOLIE

B-s1,d0

Nach EN 13501-1 zertifizierte Flammhemmung mit der
Brandschutzklasse B-s1,d0.




TRASPIR METAL

TRENNLAGE FÜR METALLDECKUNGEN

ZERTIFIZIERTE SCHALLDÄMMUNG

Die dreidimensionalen Matten garantieren die Verringerung von
Luftschallemissionen und Schlagregenlärm.
Geprüfte und zertifizierte Werte.

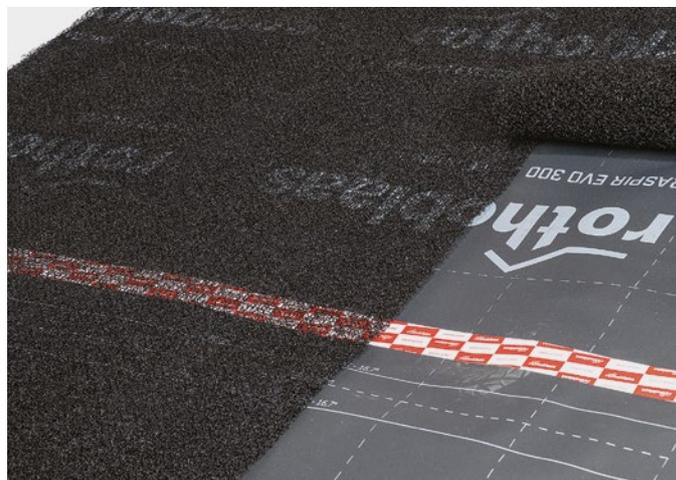

CAP TOP

ABDECKPLANE

Sie bietet in der Bauphase einen vorübergehenden Schutz
vor Regen und verhindert das Eindringen von Staub und
Verarbeitungsrückständen in die Fugen.



FLEXI BAND

EINSEITIG KLEBENDES UNIVERSALBAND MIT HOHER KLEBKRAFT



Siehe auch:

ROLLER
BANDROLLER



SPEEDY BAND

EINSEITIG KLEBENDES UNIVERSALBAND OHNE TRENNFOLIE



Siehe auch:

SPEEDY ROLL
ABROLLGERÄT FÜR SPEEDY BAND MIT LANGEM GRIFF



FACADE BAND UV

EINSEITIG KLEBENDES UV-BESTÄNDIGES UNIVERSALBAND




Siehe auch:

CUTTER
PROFESSIONELL SCHARFE SCHNITTE



PRIMER SPRAY

UNIVERSELLES HAFTGRUND-SPRAY FÜR ACRYL-KLEBEBÄNDER

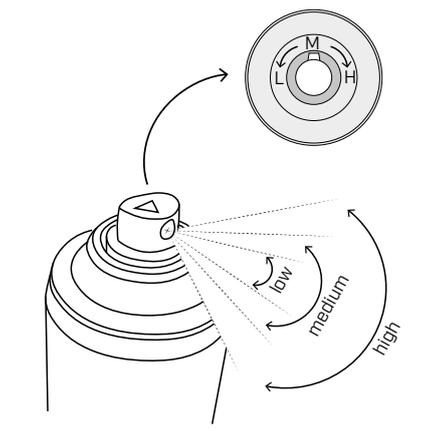

NAIL PLASTER

NAGELDICHTBAND MIT HOHER KLEBKRAFT



Siehe auch:

LIZARD
NAGELDICHTBAND - ABROLLGERÄT



OUTSIDE GLUE

UNIVERSELLER KLEBSTOFF MIT HOHER ELASTIZITÄT FÜR DEN AUSSENBEREICH



Siehe auch:

FLY / FLY SOFT
PROFESSIONELLE PISTOLE FÜR 310 ml KARTUSCHEN UND 600 ml SCHLAUCHBEUTEL



EASY FOAM

MEHRZWECK-DICHTSCHAUM

Kompatibilität für Innenbereiche EC1 PLUS getestet und zertifiziert.



FLY FOAM

SCHAUMPISTOLE MIT LANGHALSKÄNÜLE

- Für alle gängigen Pistolenschaumkartuschen mit Bajonettverschluß
- Mit Regulierungsschraube zum Einstellen der Ausstoßmenge



FLUID MEMBRANE

ABDICHTENDE SYNTHETISCHE BAHN FÜR PINSEL- UND SPRÜHAUFTRAG

Die Mischung auf Basis von Kunstharz ist elastisch und beständig gegen Bewegungen der abgedichteten Fugen



MANICA FLEX

DICHTUNGSMANSCHETTE FÜR ROHRE UND KABEL



MANICA POST

KLEBENDE DICHTUNGSMANSCHETTE FÜR AUSSEN



BLACK BAND

EINSEITIG KLEBENDES UNIVERSAL-BUTYLBAND



BYTUM

BYTUM SPRAY

ABDICHTENDES BITUMEN-SPRAY



BYTUM LIQUID

ABDICHTENDER FLÜSSIGER BITUMENANSTRICH



BYTUM BASE 2500

SELBSTKLEBENDE BITUMENBAHN




BYTUM SLATE 3500


SELBSTKLEBENDE ELASTOMER-BITUMENBAHN MIT SCHIEFERBE-SCHICHTUNG




BELÜFTUNG UND SCHUTZ




Die Belüftungsöffnungen vor Kleintieren schützen, um Beschädigungen zu verhindern.



Überprüfen, ob die Traufe und der Dachfirst frei von Hindernissen sind, die den Luftstrom behindern könnten.



Die Abdichtung gegen Wasser und Schnee sicherstellen.



Lattungen oder andere Hindernisse vermeiden, die den aufwärtsgerichteten Strom der erwärmten Luft durch die Dachfläche stören könnten.

SUPPORT BATTEN

FIRSTLATTENHALTER AUS METALL



NET ROLL

BIEGSAME FIRST- UND GRATROLLE



SOFT FLASH CONNECT

AUSFÜHRUNG AUS EPDM UND SELBSTKLEBENDEM BUTYL




BIRD SPIKE

VOGELABWEHR



BIRD COMB

STANDARD-VOGELSCHUTZKAMM

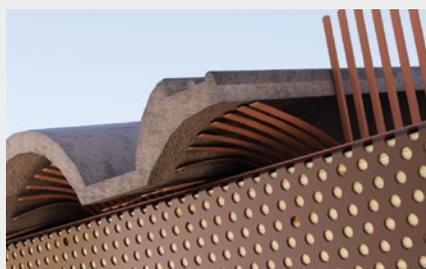


SNOW STOP

SCHNEEFANGHAKEN FÜR DACHPFANNEN UND SCHINDELN



VENT FOLD

VORGEFALZTE BELÜFTUNGSGITTER

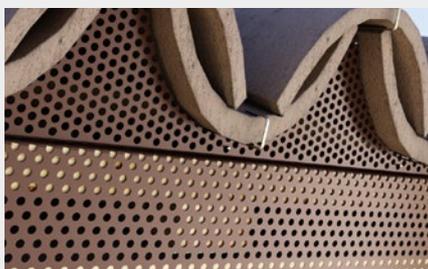

VENT SHAPE

GEFORMTE BELÜFTUNGSGITTER FÜR DÄCHER MIT DACHPFANNEN UND SCHINDELN



RAIN TUBE

PROVISORISCHES REGENFALLROHR FÜR BAUPHASEN



KMR 3516

DACHPAPP-NAGLER 16°

- Mit Tiefeneinstellung
- Nagellänge: **19 - 45 mm**
- Ø Nagelkopf: **10,5 mm**
- Gewicht: **1,8 kg**



KMR 3590

RUNDMAGAZIN-NAGLER 20°

- Mit werkzeugloser Tiefeneinstellung
- Nagellänge: **60 - 90 mm**
- Ø Nagelschaft: **2,8 - 3,4 mm**
- Gewicht: **3,2 kg**



KMR 3535

STREIFENMAGAZIN-NAGLER 20°

- Mit Leerschlagsperre
- Nagellänge: **80 - 130 mm**
- Ø Nagelschaft: **3,1 - 4,2 mm**
- Gewicht: **6,4 kg**



KMR 3822

ANKERNAGLER 34°

- Schlauchlos mit Gas
- Nagellänge: **40 - 60 mm**
- Ø Nagelschaft: **4,0 mm**
- Gewicht: **3,6 kg**



KMR 3482

K KLAMMER-NAGLER

- Klammertyp / Länge: **K 6 - 16 mm**
- Gewicht: **0,9 kg**



NAGELSCHRAUBEN, GEBUNDEN

GLATT, RING, ROLLE, STREIFEN



MULE

DACHSTÄNDER ALS ABLAGE ODER
ARBEITSGERÜST VERWENDBAR

Im paarweisen Einsatz dient die Mule als Lastablage für Dachlatten, Ziegel, Werkzeuge, Maschinen u.a.


Mit seinen 8 Einstellmöglichkeiten passt sich die MULE ideal an Dachneigungen von 15° - 60° an.



KMR 3373

RUNDMAGAZINSCHRAUBERVORSATZ

- Metrischer Anschluss M5
- Schraubenlänge: **25 - 50 mm**
- Schraubendurchmesser: **3,5 - 4,2 mm**
- Mit Mafell Akkuschrauber **A 18 M bl** kompatibel
- Gewicht: **0,80 kg**

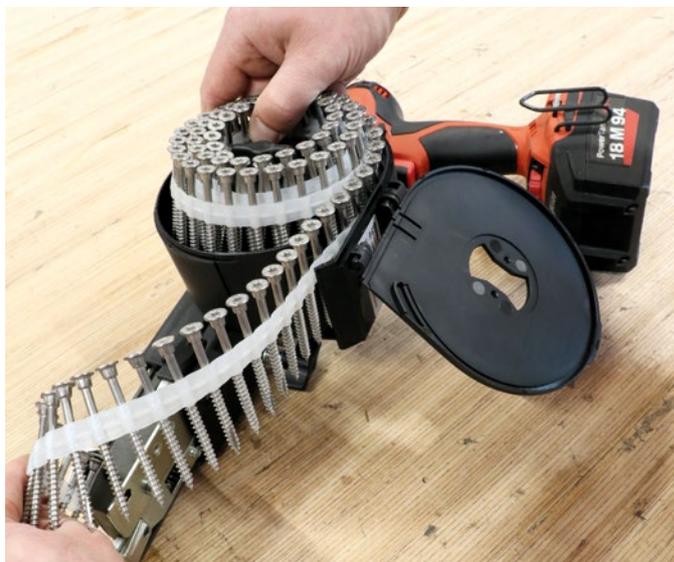

KMR 3352

SCHRAUBER MIT AUTOMATISCHEM LADER


- Schraubenlänge: **25 - 50 mm**
- Schraubendurchmesser: **3,5 - 4,2 mm**
- Leistung: **750 W**
- Leerlaufdrehzahl: **0 - 2850 U/min**
- Gewicht: **2,2 kg**



HBS COIL

GEBUNDENE HBS-SCHRAUBEN


- Schnelle und genaue Befestigung. Schnelle und sichere Ausführung dank der speziellen Bindung.
- Auch im Durchmesser 6,0 mm erhältlich, ideal für schnelle Befestigungen von Wand-Wand-Verbindungen bei BSP-Konstruktionen.



LBA STRIP

NAGELSCHRAUBEN, ELEKTROVERZINKT UND GEBUNDEN

- Nagelschraube mit Rändelschaft für einen höheren Auszieh-widerstand.
- Sie verfügt über CE-Kennzeichnung gemäß ETA für die Befestigung von Metallplatten an Holzkonstruktionen und ist auch in Edelstahl A4| AISI316 für Anwendungen im Außenbereich erhältlich.

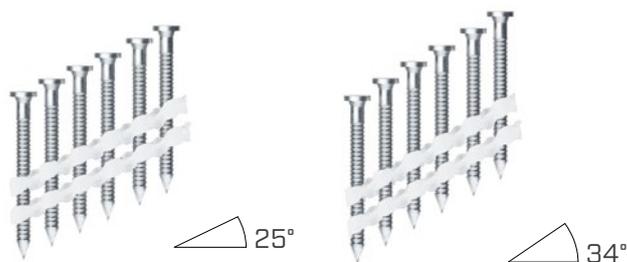

WERKZEUGE UND MASCHINEN, alles, was Sie für optimales Arbeiten auf der Baustelle benötigen. Entdecken Sie unser Angebot auf der Website oder fragen Sie den Handelsvertreter Ihres Vertrauens nach dem Katalog. www.rothoblaas.de



HBS

SENKKOPFSCHRAUBE



TBS EVO

TELLERKOPFSCHRAUBE

C4
EVO
COATING



DGZ

DOPPELGEWINDESCHRAUBE FÜR
DÄMMSTOFFE




LAMA

DÄMMSTOFFMESSER



MCS A2 | AISI304

SCHRAUBE MIT UNTERLEGSCHIEBE FÜR BLECH



MTS A2 | AISI304

BLECHSCHRAUBE




Entdecken Sie die gesamte Palette an **BEFESTIGUNG** auf unserer Website oder fragen Sie den Handelsvertreter Ihres Vertrauens nach dem Katalog.
www.rothoblaas.de




INA

GEWINDESTANGE STAHLKLASSE 5.8 FÜR CHEMISCHE ANKER




VIN-FIX

CHEMISCHER DÜBEL AUF VINYLESTERBASIS, STYROLFREI

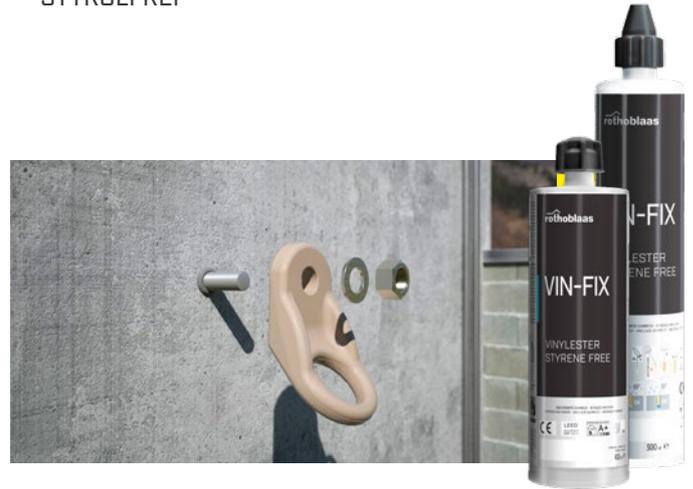

LBB

WINDRISPENBAND

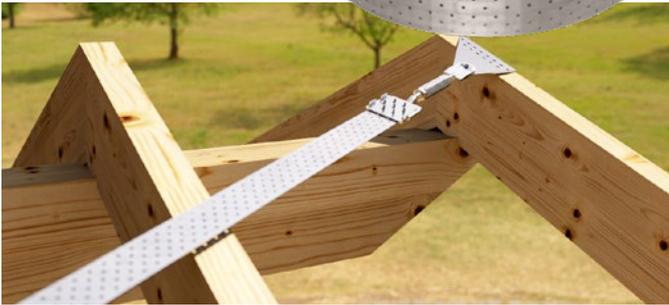

WKF

WINKELVERBINDER FÜR FASSADEN



WBAZ

EDELSTAHL-BEILAGSCHEIBE MIT DICHTUNG



NINO

UNIVERSELLER WINKELVERBINDER FÜR SCHER- UND ZUGKRÄFTE



Entdecken Sie die Kurse der **ROTHOSCHOOL**, damit Sie über die Welt der Holzkonstruktionen und Absturzsysteme immer auf dem neuesten Stand bleiben.
www.rothoblaas.de/schulungen



■ PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

HELME

Helmlinie für Höhenarbeiten auf der Baustelle und in Industriebereichen. Verstellbar und vorgerüstet für die Montage von Stirnlampen und anderem Zubehör.

AUFFANGGURTE

Vollständige professionelle Auffanggurte für Absturzsicherungs- und Positionierungssysteme sowie für Arbeiten mit Seilzugangstechnik.

SEILE UND KARABINER

Abriebfeste Arbeitsseile mit guter Handhabung und Möglichkeit zur Kombination mit Verbindern, erhältlich in zahlreichen Formen, Größen und Bruchlasten.



Rotho Blaas GmbH

Etschweg 2/1 | I-39040, Kurtatsch (BZ) | Italien
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.de

