


ROZWIĄZANIA DO STOLARKI OKIENNEJ



rothoblaas



rothoblaas

rothoblaas

Solutions for Building Technology

MBS

WKRĘT ZAOSTRZONY Z ŁBEM WALCOWANYM DO MURU

GWINTOWANIE HI-LOW

Odpowiednie do mocowania bezpośredniego w materiałach złożonych i półpełnych; skała naturalna, beton, cegły pełne, cegły dziurawki.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Walcowany łeb idealnie nadaje się do mocowań profili drewnianych bezpośrednio na podporach murowanych.

Dostępna również z łbem poszerzonym płaskim, idealna do mocowania profili w PVC i aluminium.



SHS

WKRĘT Z MAŁYM ŁBEM

ŁEB NIEWIDOCZNY

Łeb znikający 60° dla łatwego umieszczania w elementach o małych grubościach bez tworzenia otworów w drewnie.

MOCOWANIE PŁYT PIÓRO-WPUST

Idealne do używania w szczelinach dla mocowania brzegów deski pióro-wpust.

Dostępne również w wersji z martenzytycznej stali nierdzewnej AISI410.



SKR - SKS

KOTWA WKRĘCANA DO BETONU

SZYBKI SYSTEM NA SUCHO



Proste i szybkie użycie. Specjalny gwint wymaga niewielkich rozmiarów otworu oraz zapewnia montaż w betonie bez wytwarzania w jego obrębie sił ekspansyjnych. Zmniejszone odległości minimalne.

SKR EVO - SKS EVO

W niektórych rozmiarach dostępny w wersji ze specjalną powłoką powierzchniową zwiększającą odporność na korozję tła znajdującego się na zewnątrz.

CERTYFIKACJA (SKR-E - SKS-E)

Wersja z oznaczeniem CE jest certyfikowana do zastosowań w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Posiada również kategorię właściwości sejsmicznych C2.

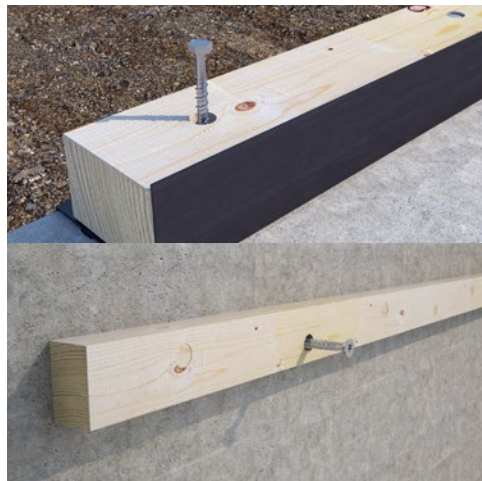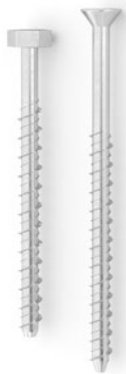

WBR

KĄTOWNIKI DO BUDYNKÓW

KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW

Prosty i efektywny system dostępny w różnych rozmiarach, by odpowiedzieć na każde wyzwanie konstrukcyjne.

WYTRZYMAŁOŚĆ CERTYFIKOWANA

Idealny do połączeń konstrukcyjnych, które wymagają wytrzymałości na ścinanie, rozciąganie i wywracanie.

DREWNO I BETON

Dzięki licznym otworom i ich rozmieszczeniu jest odpowiedni zarówno do betonu jak i do drewna.



PLASTER BAND IN

TAŚMA JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA DO OTYNKOWANIA DO WEWNĄTRZ

WEWNĘTRZNE

Dzięki specjalnej strukturze kontroluje przepływ pary wodnej, zapewniając idealną hermetyczność

NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Tkanina techniczna idealna do zastosowań pod tynkiem, również na powierzchniach porowatych dzięki doskonałej przyczepności



PLASTER BAND OUT

JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA TAŚMA DO OTYNKOWANIA NA ZEWNĄTRZ

ZEWNĘTRZNE

Podkład oddychający zapobiega gromadzeniu się kondensacji na połączeniu okna, zachowując hermetyczność

WSZECHESTRONNY

Dzięki zwiększonej przyczepności nadaje się idealnie do zastosowań na większości powierzchni również w niskich temperaturach



SEAL BAND

TAŚMA JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA DO WNĘTRZ


PRAKTYCZNY

W celu łatwego uszczelniania kątów, narożników i innych węzłów szczególnych; podwójny liner ułatwiający kładzenie

SKUTECZNOŚĆ

Podkład z papieru impregnowanego, idealny to zastosowań wewnętrznych; gwarantowana szczelność z upływem czasu

Dostępna w wersjach z linerem naciętym na dwie lub trzy części, ułatwia montaż na krawędziach, narożnikach i w innych krytycznych miejscach, a impregnowany papierowy podkład gwarantuje doskonałą obrabialność i szybki montaż.

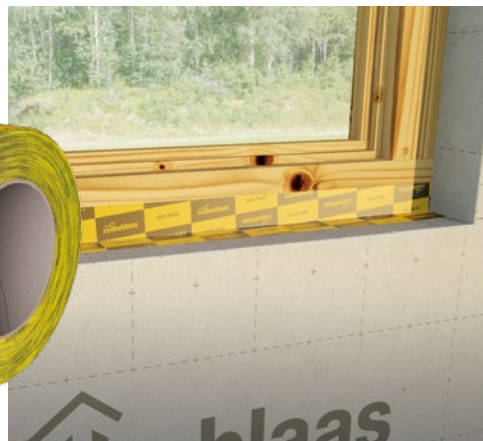

FLEXI BAND

TAŚMA KLEJĄCA JEDNOSTRONNA O WYSOKIEJ PRZCZEPNOŚCI


UNIWERSALNOŚĆ

Doskonała przyczepność i wytrzymałość na wszystkich powierzchniach

WYDAJNY

Gwarantowana przyczepność z upływem czasu również na powierzchniach zapylonych, porowatych lub wilgotnych

Większe wersje doskonale nadają się do uszczelniania kominów, okien, membran na tynku lub betonie i do wielu innych zastosowań.

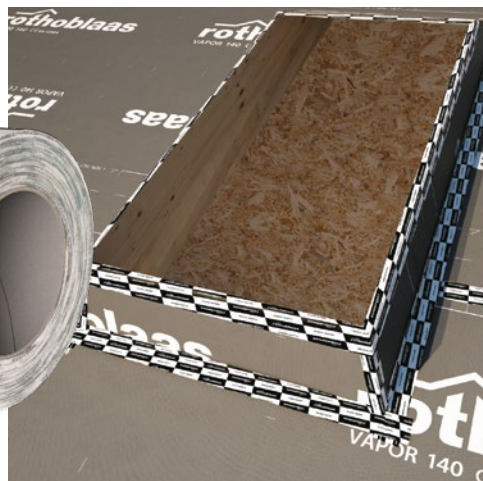

SMART BAND

UNIWERSALNA TAŚMA KLEJĄCA
JEDNOSTRONNA Z LINEREM DZIELONYM

LINER SPECJALNY

Produkt posiada unikalną folię oddzielającą, która może być dzielona w dowolnym miejscu bez konieczności wstępnego cięcia. Dzięki wysokiej odkształcalności jest szczególnie odporny na rozerwanie i naprężenia mechaniczne.

FLASHING TAPE

Spełnia wszystkie wymogi klasyfikacji jako taśma do uszczelniania zewnętrznych drzwi lub okien, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo nawet w przypadku zastoju wody.



EXPAND BAND

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA SAMOROZPRĘŻNA

TRWAŁE ROZPRĘŻENIE ELASTYCZNE


Taśma samorozprężna pozostaje elastyczna i niezmienna w czasie, zapewniając ochronę przed wodą, pyłem i wiatrem.

BEZPIECZEŃSTWO

Zmodyfikowana pianka poliuretanowa przeszła najbardziej rygorystyczne testy emisji szkodliwych substancji, zapewniając bezpieczny montaż nawet w środowisku wewnętrznym.

Dostępna w wersji EVO ze specjalną folią, dzięki której zachowuje swój kształt bez samorozprężania się, dopóki pozostaje zwinięta.

DIN 18542
BG1

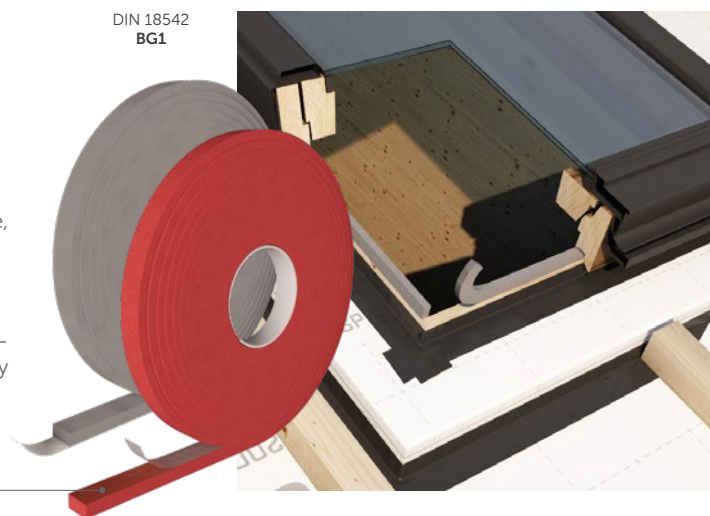

WINDOW BAND

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA SAMOROZPRĘŻNA
DO STOLARKI OKIENNEJ

POTRÓJNA OCHRONA

Uszczelnia złącza drzwi i okien, zapewniając hermetyczność i odporność na ulewny deszcz przy jednoczesnym zachowaniu właściwości termo-akustycznych na całej głębokości.

SAMOROZPRĘŻNOŚĆ

Uszczelnia szczeliny od 6 do 15 mm, dostosowując się do powierzchni, oraz zapewnia hermetyczność i wodoszczelność jako warstwa paroizolacyjna.

DIN 18542
BG1



FRAME BAND

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA SAMOROZPRĘŻNA DO
STOLARKI OKIENNEJ

HERMETYCZNOŚĆ

Nie przepuszcza powietrza i wody, przerywa ewentualne mostki akustyczne w połączeniu konstrukcja-stolarka okienna.

PRAKTYCZNY

Dzięki paskowi samoprzylepnemu, montaż jest łatwy i precyzyjny, bez konieczności stosowania dodatkowych klejów.



DIN 18542
BG1



HERMETIC FOAM

ELASTYCZNA PIANKA USZCZELNIAJĄCA O WYSOKIEJ DŹWIĘKOSZCZELNOŚCI

CERTYFIKOWANE OGRANICZENIE HAŁASU

Ograniczenie hałasu do 63 dB, potwierdzone certyfikatem instytutu IFT Rosenheim (ISO 10140-1).

HERMETYCZNOŚĆ RÓWNIEŻ PO OBCIĘCIU

Wodoodporna i hermetyczna, również po przycinaniu po zaschnięciu, dzięki strukturze o komórkach zamkniętych.



GLOVES INCLUDED



FLUID MEMBRANE

SYNTECYCZNA MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA DO NAKŁADANIA PĘDZLEM LUB NATRYSKOWO

ELASTYCZNOŚĆ

Mieszanka na bazie żywicy syntetycznej jest elastyczna i odporna na wszelkie ruchy uszczelnionych pęknięć.

SZYBKI MONTAŻ

Może być aplikowany wałkiem, pędzlem lub natryskowo z możliwością wstawienia wzmacniającej tkaniny syntetycznej jako zbrojenia. Można usuwać gorącą wodą.

CE
EN 1504-2
EN 14891



PRIMER SPRAY

UNIWERSALNE PODŁOŻE W SPRAYU DLA AKRYLOWYCH TAŚM KLEJĄCYCH

MOMENTALNY

Dzięki aplikacji za pomocą pojemnika w aerozolu z regulowaną dyszą można uniknąć korzystania z pędzli lub innych narzędzi do montażu.

WYDAJNY

W odległości ok. 30 - 50 cm od powierzchni uzyskuje się obszar klejenia o szerokości ok. 6 cm.

Idealny do stosowania w przypadku taśm Rothoblaas.



WINBAG

NADMUCHIWANA PODUSZKA POWIETRZNA Z POMPKĄ RĘCZNĄ Z MATERIAŁU SYNTECYCZNEGO WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM




FLY FOAM

AUTOMATYCZNY PISTOLET DO PIANY Z DŁUGĄ KOŃCÓWKĄ



ROLLER

WAŁEK DO TAŚMY



KOMPRI CLAMP

KLIPS DO TAŚMY ROZPRĘŻNEJ



- ZAMOCOWANIA
- HERMETYCZNOŚĆ I WODOSZCZELNOŚĆ
- AKUSTYKA
- SYSTEMY ASEKURACYJNE
- NARZĘDZIA I MASZYNY

Rothoblaas to włoskie przedsiębiorstwo, które przyjęło innowację technologiczną jako swoją misję, stając się w ciągu kilku lat liderem technologii dla konstrukcji drewnianych i bezpieczeństwa. Dzięki kompletnemu asortymentowi oraz rozwiniętej i przygotowanej technicznie sieci sprzedaży, przekazało swoje know-how wszystkim klientom, stając się głównym partnerem w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów i technik budowlanych. To wszystko tworzy nową kulturę budowania zrównoważonego, zorientowanego na zwiększenie komfortu mieszkalnego oraz zmniejszenie emisji CO₂.

Rotho Blaas Srl

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

