

COAMA ACOPERIȘULUI

PEAK VENT AISI 430

KIT BANDĂ RIGIDĂ PENTRU COAMA ACOPERIȘULUI

SOLUȚIE PERFORMANTĂ

Kit gata de utilizare, include banda pentru coama acoperișului, șuruburi și cadre reglabile.

STABILITATE UV PERMANENTĂ

Grila robustă din oțel inoxidabil și aripioarele plisate din aluminiu garantează o ventilație constantă și stabilă în timp.

430
AISI



DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Lățime bandă butilică	50 mm	0.8 in
Trecere aer	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
Rezistență termică butil	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Temperatură de aplicare	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Rezistență la razele UV	permanent	-
Etanșare la apă (când este aplicată sub țiglă)	conform	-
Temperatură de depozitare	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 09 04.

Pentru aplicare trebuie să se folosească un număr de cadre și de elemente de ventilație, egal cu numărul de metri liniari ai coamei acoperișului, adăugându-se un cadru de suport inițial. De asemenea, trebuie să se ia în calcul câte cel puțin 4 șuruburi pentru fiecare cadru, două pentru fixarea cadrului pe șipci și două pentru fixarea elementului de ventilație, pe cadrul respectiv.

EXEMPLU: dacă avem o coamă a acoperișului, de 5 metri liniari, vom avea nevoie de 5 elemente de ventilație + 6 cadre de suport și 24 șuruburi autofiletante.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	L	H	B	L	H	culoare	RAL	
	[mm]	[m]	[mm]	[in]	[ft]	[in]			
1 PVENTREDI380	400	1	-	15.8	3	-	roșu cărămiziu	2001	5
PVENTBLAI380 ⁽¹⁾	400	1	-	15.8	3	-	negru	9005	5
2 PVENTPLATE	50	-	230	2.0	-	9.01	oțel	-	72
3 PVENTSCREW ⁽¹⁾	Ø 5,5	-	13	Ø 0.2	-	0.5	oțel	-	20

⁽¹⁾ Produs disponibil numai pe comandă.



EFICIENTA

Perforarea elementului liniar și a cadrelor de suport asigură o perfectă ventilație în timp, fără a fi necesare ulterioare suporturi.

MATERIALE

Oțel inoxidabil, aluminiu pre-vopsit, bandă butilică.


RECOMANDĂRI PETRU APLICARE



PEAK ONE

BANDĂ VENTILATĂ PENTRU COAMA ACOPERIȘULUI, PENTRU UN SINGUR VERSANT

- Bandă butilică de 5 cm
- Materiale de foarte bună calitate
- Pentru ventilarea versanților de protecție a unui perete vertical

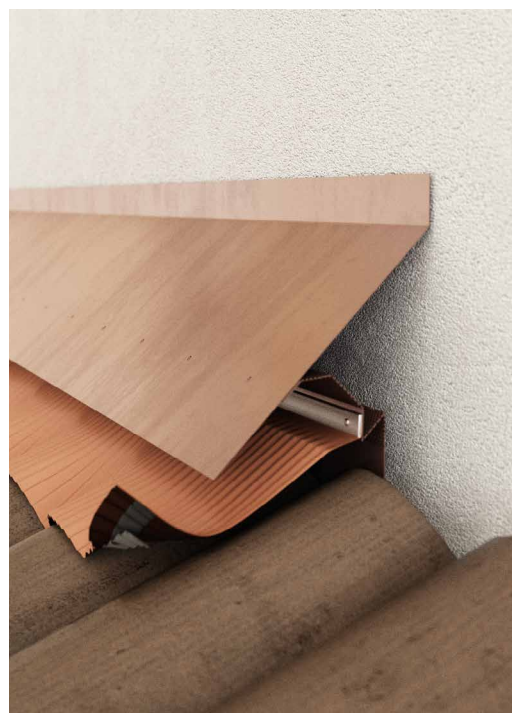

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	material	culoare	RAL	
PEAKONE165 ⁽²⁾	165	1	6.5	3	tablă zincată și aluminiu	maro și roșu cărămiziu	8017 și 8004	3

⁽¹⁾Lungime fâșie din aluminiu.

⁽²⁾Produse disponibile numai pe comandă.

 Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 04 07.