

VAPOR IN GREEN 200



FOLIE FRÂNĂ DE VAPORI, PE BAZĂ
DE CELULOZĂ NATURALĂ

COMPOZIȚIE

- 1 strat superior: hârtie kraft
- 2 armătură: grilaj de ranforsare
- 3 strat intermediar: folie funcțională
- 4 strat inferior: hârtie kraft



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B3667 DB	CH SIA 232 Vvu.	D ZVDH Db	F DTU 31.2 Bs dve	I UNI 11470 A/R1
---	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Gramaj	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Grosime	EN 1849-2	0,35 mm	14 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931/EN ISO 12572	7 m	0.5 US Perm
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-2	> 250/170 N/50 mm	> 29/19 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 12311-2	5/5 %	-
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	> 100/130 N	> 22/29 lbf
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Rezistență la vaporii de apă:			
- după îmbătrânire artificială	EN 1296/EN 1931	conform	-
- în prezența substanțelor alcaline	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la temperatură	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Expunere indirectă la raze UV	-	2 săptămâni	-
Conductivitate termică (λ)	-	0,13 W/(m·K)	0.08 BTU/h·ft·°F
Căldură specifică	-	1000 J/(kg·K)	-
Densitate	-	cca. 570 kg/m ³	cca. 36 lbm/ft ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 20000	cca. 35 MNs/g
VOC	-	irelevant	-

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	descriere	panglică	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VVG200	VAPOR IN GREEN 200	-	1,5	50	75	5	164	807	30

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE: BARRIER, VAPOR ȘI CLIMA CONTROL

APLICARE PE PERETE - PARTE INTERNĂ



1 BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARRIER ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN NET 140, VAPOR IN GREEN 200, VAPOR NET 110, VAPOR 140, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145
HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

MEMBRANE GLUE
3a DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND
ROLLER, FLY FOAM, FOAM CLEANER

3b ROTHOBLAAS TAPE


4 PRIMER SPRAY, PRIMER

5 BYTUM BAND, PROTECT, FLEXI BAND, PLASTER BAND

6 NAIL PLASTER, GEMINI, NAIL BAND, BUTYL BAND

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE: BARRIER, VAPOR ȘI CLIMA CONTROL

APLICARE PE FEREASTRĂ - PARTE INTERNĂ

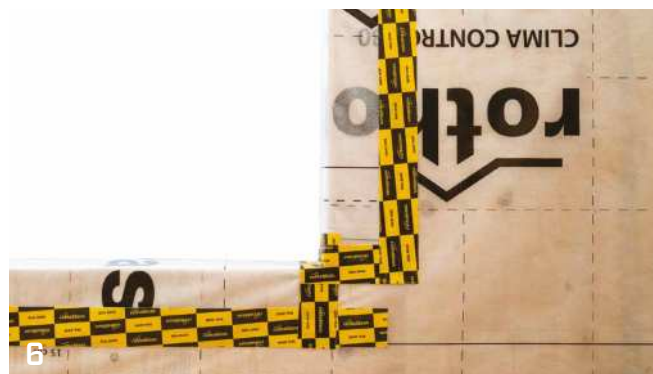

1 BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARRIER ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN NET 140, VAPOR IN GREEN 200, VAPOR NET 110, VAPOR 140, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145
HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

3 MARLIN, CUTTER

5 ROTHOBLAAS TAPE
ROLLER

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE: BARRIER, VAPOR ȘI CLIMA CONTROL



APLICARE PE ÎNVELITOARE - PARTE INTERNĂ



1a SUPRA BAND, BUTYL BAND

1b DOUBLE BAND, MEMBRANE GLU

3a BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD1500, BARREIR ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN NET 140, VAPOR IN GREEN 200, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145, CLIMA CONTROL NET 160, VAPOR NET 110, VAPOR NET 180

3b MEMBRANE GLUE
DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND

3c ROTHOBLAAS TAPE

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE: BARRIER, VAPOR ȘI CLIMA CONTROL



APLICARE PE FEREASTRĂ DE ACOPERIȘ - PARTE INTERNĂ



1

BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARREIR ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN NET 140, VAPOR IN GREEN 200, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145, CLIMA CONTROL NET 160, VAPOR NET 110, VAPOR 140, VAPOR NET 180
MARLIN, CUTTER

7a

ROTHOBLAAS TAPE

7b