

MCS A2 | AISI304

ȘURUB CU ȘAIBĂ PENTRU TABLĂ

ȘAIBĂ INTEGRATĂ


Șurub din oțel inoxidabil A2 | AISI304 cu șaibă integrată din oțel inoxidabil A2 | AISI304 și garnitură de etanșare din EPDM.

OȚEL INOXIDABIL

Oțelul inoxidabil A2 | AISI304 asigură o rezistență sporită la coroziune. Disponibil și de culoarea arămie sau maro ciocolată.

BIT TORX

Cap bombat cu adâncitură Torx pentru fixarea fermă a lucrărilor de tînchierie pe lemn sau tencuială. Ideal pentru fixarea burlanelor și jgheaburilor din tablă, pe lemn.

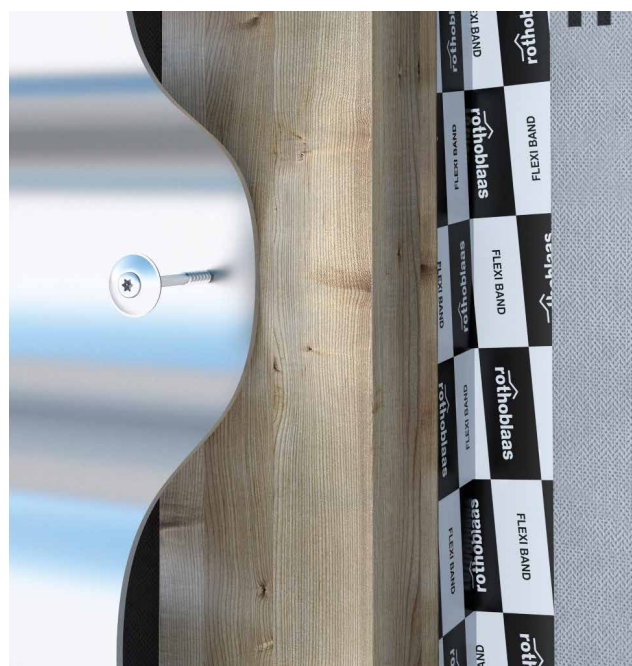

DIAMETRU [mm]

3,5 **4,5** 8

LUNGIME [mm]

25 **25** 120 240

CLASĂ DE SERVICIU

SC1 **SC2** **SC3**

COROZIVITATE ATMOSFERICĂ


C1 **C2** **C3** **C4**

COROZIVITATE A LEMNULUI

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIAL

A2 oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304
AISI 304 (CRC II)

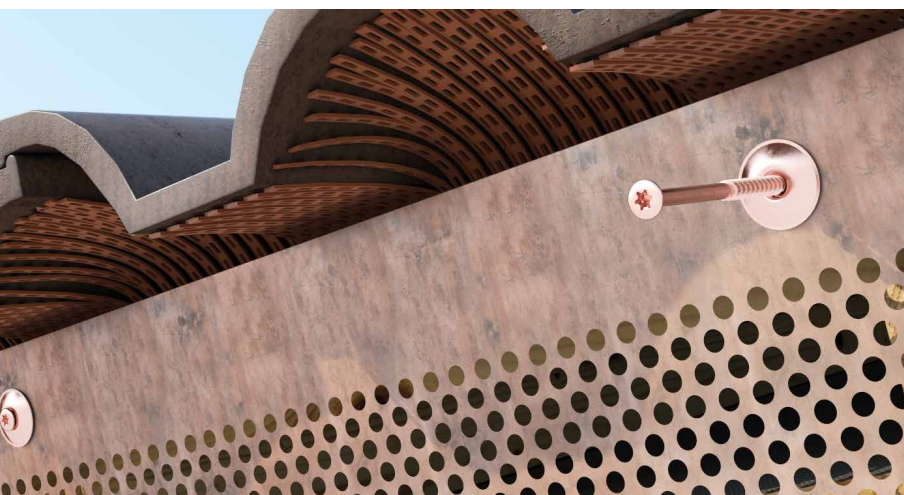


DOMENII DE UTILIZARE

Se poate utiliza la exterior în medii agresive. Fixarea elementelor de tâmplărie metalice pe substructuri din lemn.


CODURI ȘI DIMENSIUNI

MCS A2: oțel inoxidabil



d ₁ [mm]	COD	L [mm]	buc.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: finisaj arămiu




d ₁ [mm]	COD	L [mm]	buc.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - maro ciocolată




d ₁ [mm]	COD	L [mm]	buc.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - alb cenușiu



d ₁ [mm]	COD	L [mm]	buc.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRIE

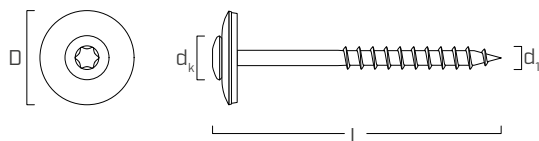

Diametru nominal	d ₁	[mm]	4,5
Diametru cap	d _k	[mm]	8,30
Diametru șaibă	D	[mm]	20,00



PERGOLE

Ideal pentru fixarea pe lemn a bordurilor din tablă ale pergolelor și structurilor situate la exterior.