

PLACA DE ANCLAJE UNI PARA VIGUETAS

MADERA-MADERA


Ideal para fijar las viguetas a las vigas de solera. Idoneidad para el uso garantizado por el marcado CE según ETA.

MODELO ÚNICO

El mismo modelo se puede colocar en el lado derecho o izquierdo de la viga. Se recomiendan dos anclajes por cada unión.

HURACANES

Adequado para transferir fuerzas de tracción provocadas por las presiones negativas del viento o de huracanes.

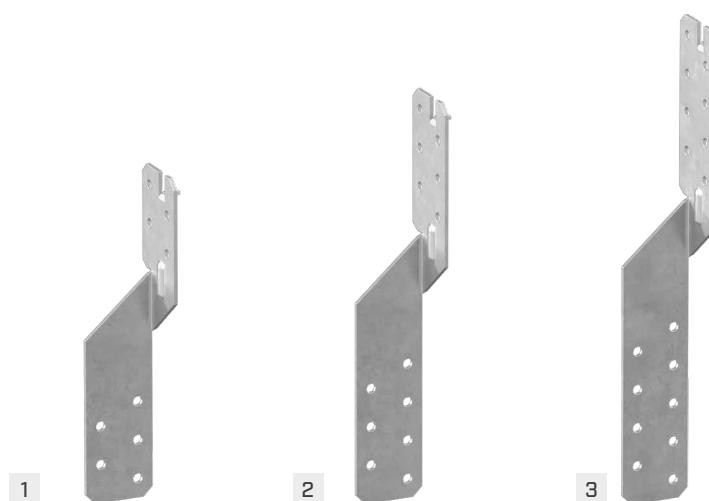


ESPESOR [mm]

2,0 mm

ALTURA [mm]

170, 210 y 250 mm

GEOMETRÍA



MATERIAL

**S250
Z275**

acero al carbono S250GD + Z275

CLASE DE SERVICIO

SC1 SC2

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	L [mm]	B [mm]	s [mm]	n Ø5 [unid.]	unid.
1 SPU170	170	36	2	9	100
2 SPU210	210	36	2	13	100
3 SPU250	250	36	2	17	100



CAMPOS DE APLICACIÓN

Placa angular para impedir la elevación de los elementos de madera.

Campos de aplicación:

- madera maciza y laminada
- LVL
- otros materiales a base de madera