

SUPPORT

SÄÄDETTÄVÄ TUKI TERASSEILLE

KOLME VERSIOTA

Versio Small (SUP-S) mahdollistaa korotuksen 37 mm:iin asti, versio Medium (SUP-M) 220 mm:iin ja versio Large (SUP-L) 1025 mm:iin asti. Kaikki versiot ovat säädettävissä.

LUJUUS

Vankka järjestelmä, joka soveltuu suurille kuormille. Versiot Small (SUP-S) ja Medium (SUP-M) versiot kestävät kuormia 400 kg:n asti. Versio Large (SUP-L) kestää jopa 1000 kg.

MODULAARINEN

Kaikki versiot voidaan yhdistää tarkoituksenmukaiseen päähän, joka helpottaa kiinnittämistä listan sivulle tai päälle, ja joka voi olla puuta tai alumiinia. Sovitin laatoille on saatavilla myös pyynnöstä.


UUSI SUP-L "ALL IN ONE"

Erinomaisen säädettävyyden ja kantavuuden lisäksi siinä on monipuoliset, itsetasaavat päät, jotka voivat automaattisesti korjata epätasaisen asennuspinnan kaltevuuden jopa 5 %:iin asti. SUPKEY-avaimen ansiosta sitä voidaan säätää ylhäältä käsin, mikä takaa parhaan mahdollisen vakauden laattalattioissa.



CALCULATION
TOOL

KÄYTTÖ

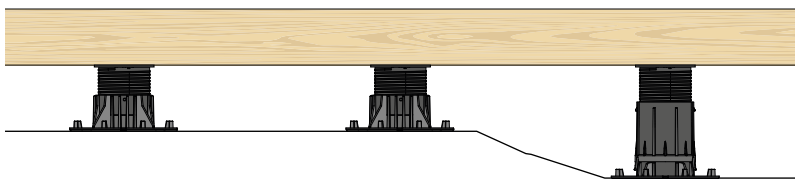

MATERIAALI

PP

polypropeeni (PP)



KÄYTTÖKOHTEET

Alusrakenteen nostaminen ja tasoittaminen.
Käyttö ulkotiloissa.



KESTÄVYYS

UV-säteitä kestävä materiaali, jota voidaan käyttää myös aggressiivisissa ympäristöissä. Ihanteellinen yhdistettynä ALU TERRACE:een ja KKA-ruuveihin erityisen kestävä järjestelmän luomiseksi.

SÄÄDETTÄVISSÄ YLHÄÄLTÄ KÄSIN


Säädettävissä ylhäältä käsin SUPLKEY-avaimen ansiosta, mikä takaa parhaan mahdollisen va-
kauden laattalattioissa.

■ KOODIT JA MITAT SUP-S




KOODI	Ø [mm]	H [mm]	kpl
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

LUKITTUVA PÄÄ SUP-S:LLE




KOODI	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	kpl
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

■ KOODIT JA MITAT SUP-M

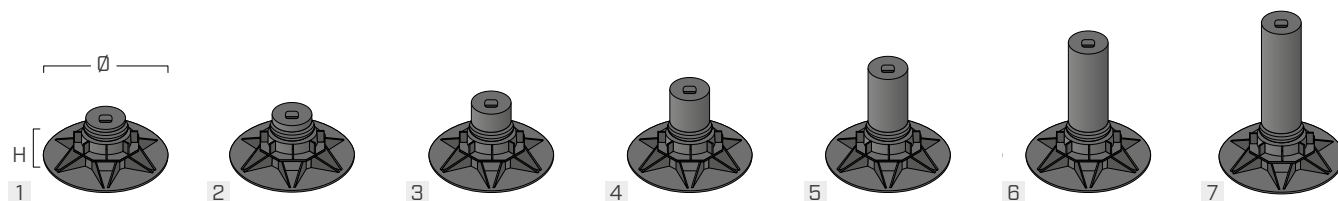


KOODI	Ø [mm]	H [mm]	kpl
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

LUKITTUVAT PÄÄT SUP-M:LLE

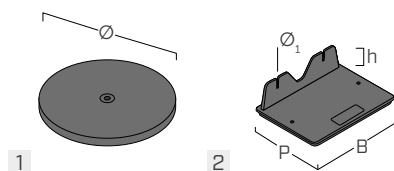


KOODI	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	kpl
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

JATKOPALAT JA KALTEVUUSKORJAIMET SUP-M:LLE

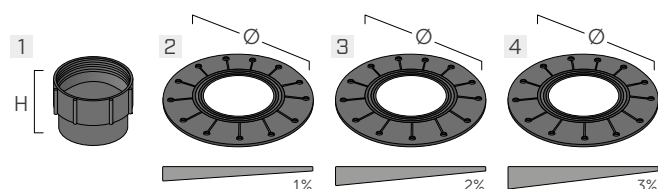

KOODI	H [mm]	Ø [mm]	%	kpl
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

KOODIT JA MITAT SUP-L

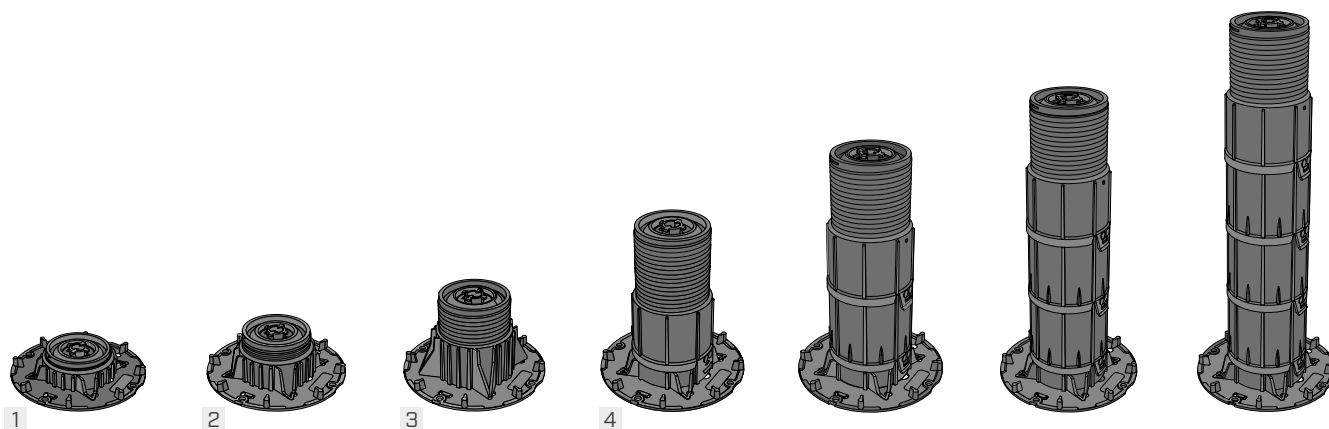


KOODI	Ø [mm]	H [mm]	kpl
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20

(*) Jatkopala SUPLEXT100 ei ole käytettävissä.

Päät tilattava erikseen.


Koodit 5-12 koostuvat tuotteesta SUPL125225 ja useista SUPLEXT100-jatkokappaleista, joilla saavutetaan ilmoitettu korkeusalue.

LUKITTUVAT PÄÄT SUP-L:LLE

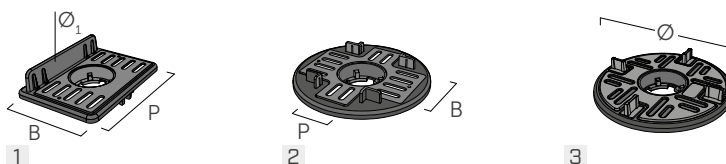

KOODI	käyttö	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	kpl
1 SUPLHEAD1	puu/alumiinilistat	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	puu/alumiinilistat	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	laatat	-	120	-	20


LISÄVARUSTEET SUP-L:LLE

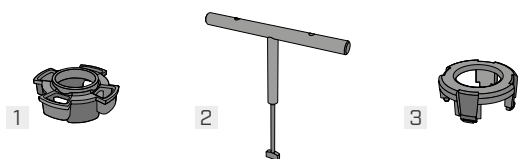

KOODI	kuvaus	kpl
1 SUPLRING1	vaa'ituksen lukitusrengas	20
2 SUPLKEY	säätöavain ylhäältäpäin	1
3 SUPLRING2	rotaation lukitusrengas	5


SUPLKEY ja SUPLRING2 ovat yhteensopivia vain SUPLHEAD3:n kanssa.
SUPLRING1 ja SUPLRING2 toimitetaan yhdessä päiden kanssa.

JATKOPALAT JA KALTEVUUSKORJAIMET SUP-L:LLE

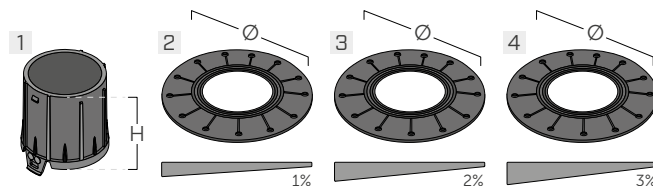


KOODI	H [mm]	Ø [mm]	%	kpl
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

SUP-S ASENNUS SUPSLHEAD1-PÄÄLLÄ

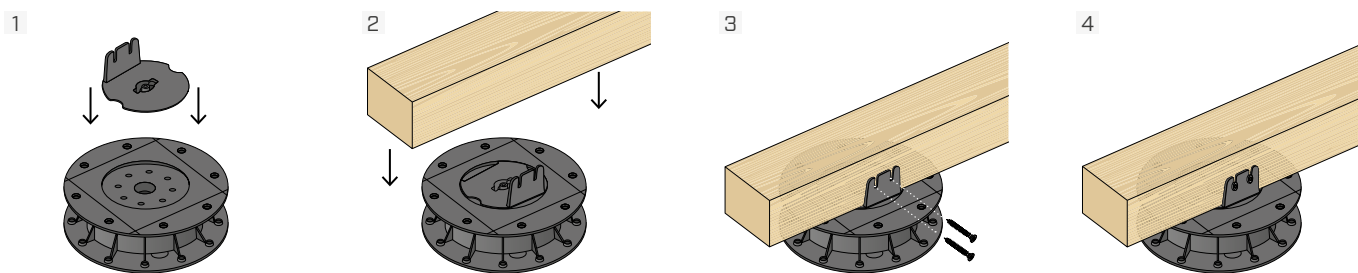


Aseta SUPSLHEAD1-pää SUP-S:n päälle ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-M ASENNUS SUPMHEAD2-PÄÄLLÄ

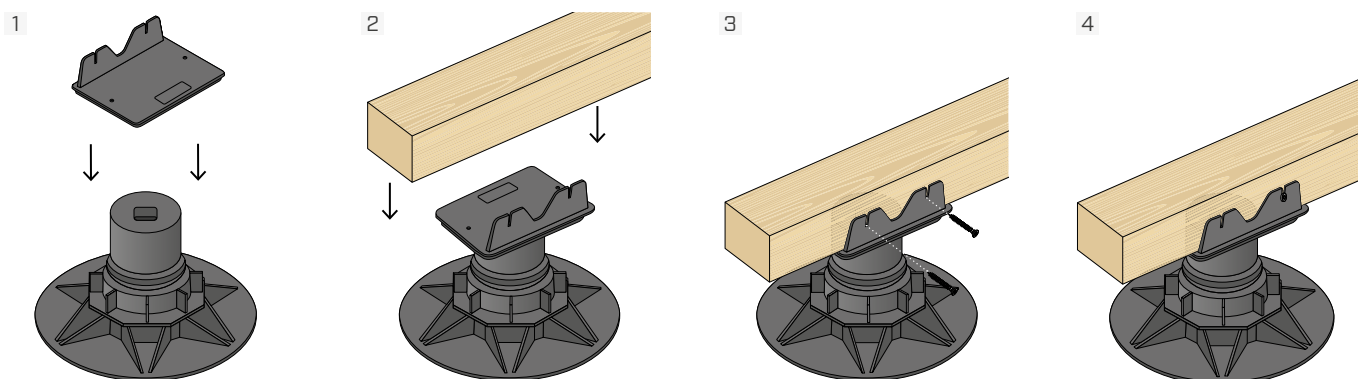


Aseta SUPMHEAD2-pää SUP-M:n päälle ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-M ASENNUS SUPMHEAD1-PÄÄLLÄ

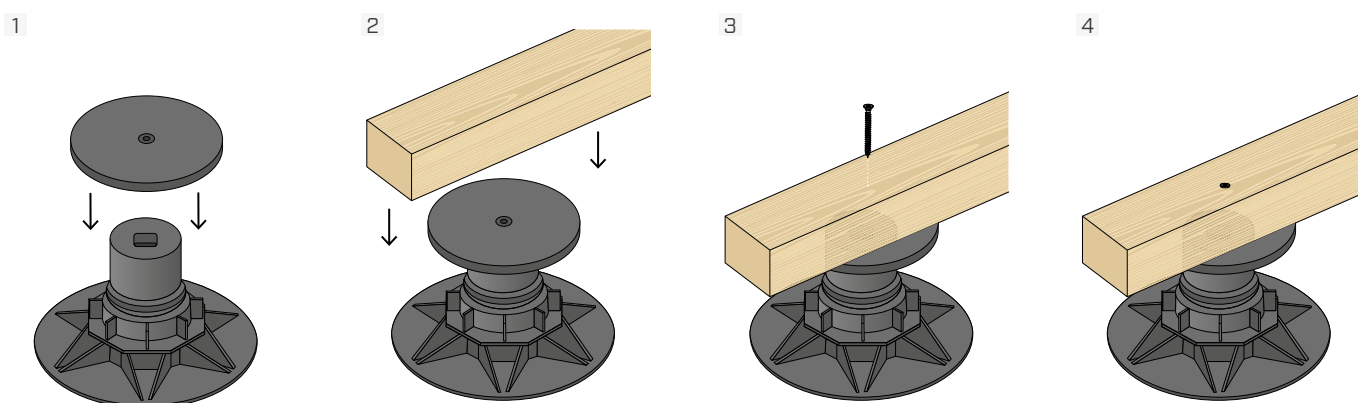


Aseta SUPMHEAD1-pää SUP-M:n päälle ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-L ASENNUS SUPLHEAD1-PÄÄLLÄ

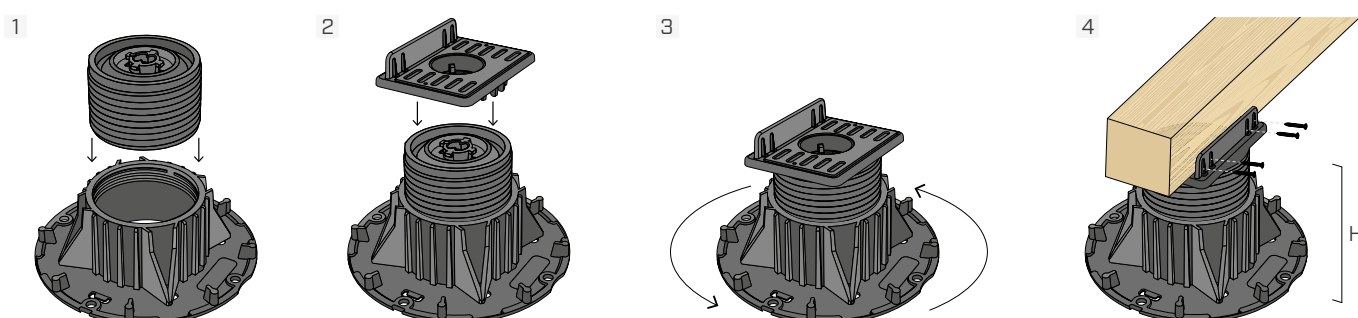


Aseta SUPSLHEAD1-pää SUP-L:n päälle ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm. Kallistettava pää mahdollistaa itsetasauksen asennuksen aikana jopa 5 %:n kaltevuuteen asti.

SUP-L ASENNUS SUPLHEAD1-PÄÄLLÄ JA SUPLRING1:LLÄ

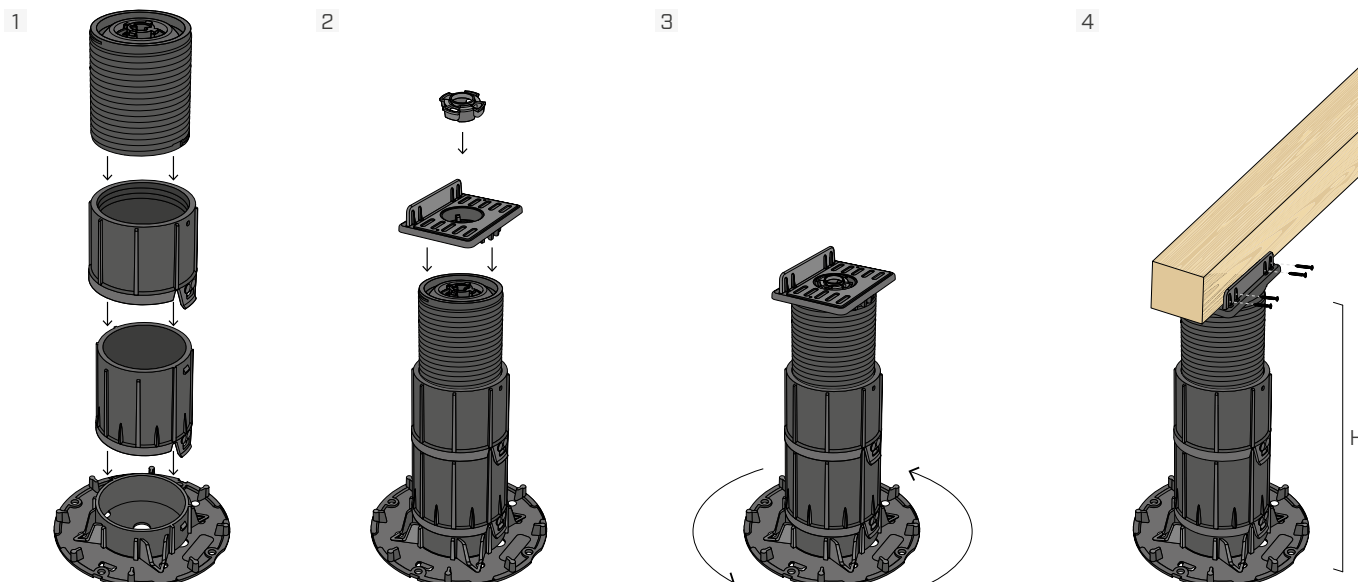


Lisää tarvittaessa SUPLEXT100-jatkopala SUP-L-tukeen ja aseta sitten SUPSLHEAD1-pää. Lukitse itsetasaavan pään kallistus kiinnittämällä se SUPLRING1:llä. Säädä korkeutta tarpeen mukaan ja kiinnitä lista sivuilta KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-L ASENNUS SUPLHEAD2-PÄÄLLÄ JA SUPLRING1:LLÄ

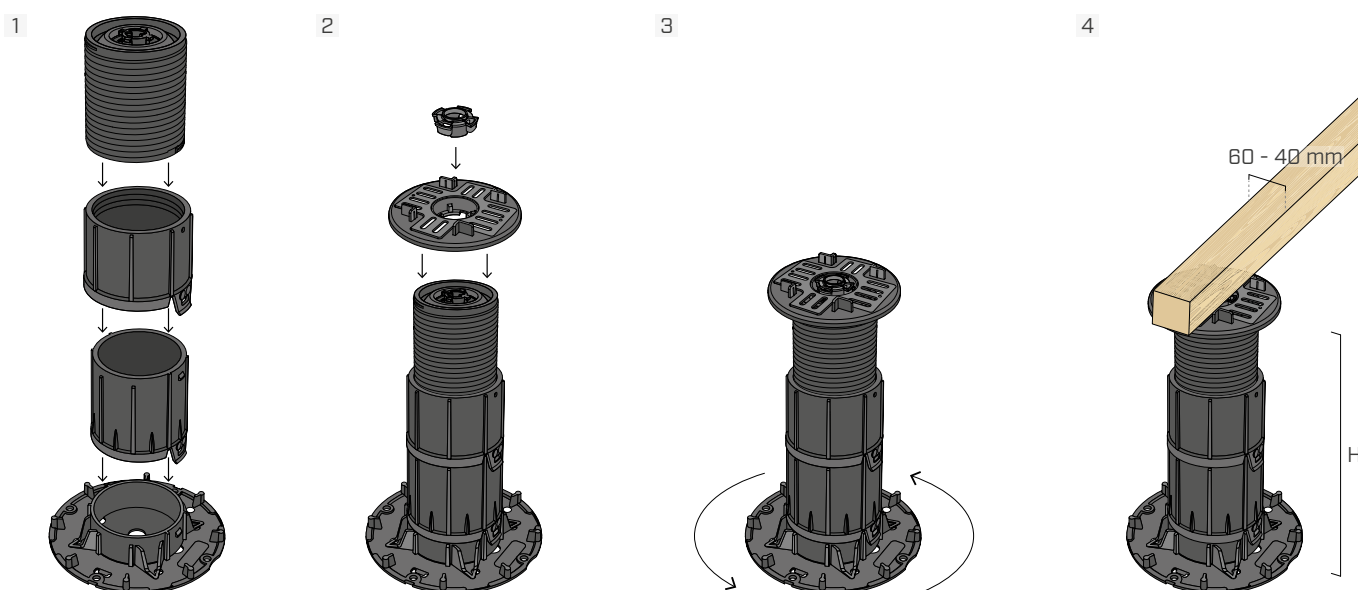


Lisää SUPLEXT100-jatkopala tarvittaessa SUP-L-tukeen ja aseta sitten SUPLHEAD2-pää. Lukitse itsetasaavan pään kallistus kiinnittämällä se SUPLRING1:llä. Säädä korkeus tarpeen mukaan ja aseta lista siivekkeiden sisäpuolelle.

SUP-L ASENNUS SUPLHEAD3-PÄÄLLÄ | KORKEUDEN SÄÄTÖ YLÄPUOLELTA

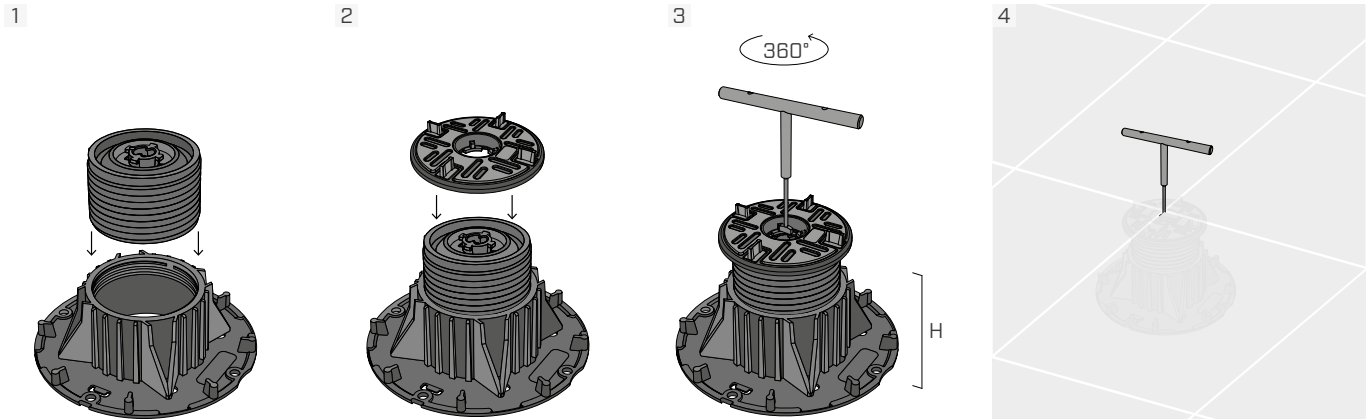


Aseta SUPLHEAD3-pää SUP-L:n päälle. Säädä tuen korkeutta SUPLKEY-avaimella. Aseta laatat tukien päälle. Tasoita lattia säätämällä tukien korkeutta ylhäältä SUPLKEY-avaimen avulla ilman, että jo asennettuja laattoja tarvitsee poistaa. Kallistettava pää mahdollistaa itsetasauksen asennuksen aikana jopa 5 %:n kaltevuuteen asti.

SUP-L ASENNUS SUPLHEAD3-PÄÄLLÄ | KORKEUDEN SÄÄTÖ ALAPUOLELTA

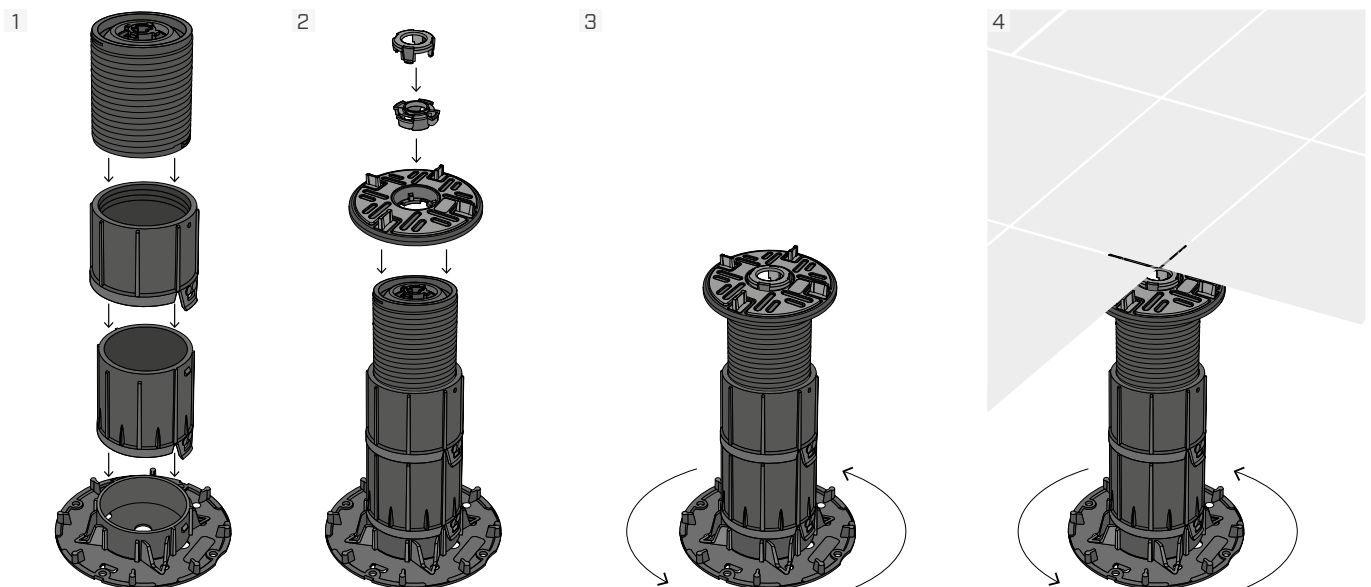


Lisää tarvittaessa SUPLEXT100-jatkopala SUP-L-tukeen ja aseta sitten SUPLHEAD3-pää. Lukitse itsetasaaavan pään kallistus kiinnittämällä se SUPLRING1:llä. Aseta SUPLRING2 paikalleen. Säädä korkeus tarpeen mukaan ja aseta lattia paikalleen.

KOODIT JA MITAT KIINNITYS

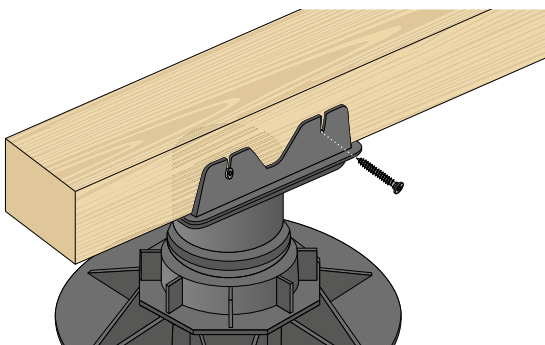

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

