

I AOS01 + T-CLAMP

PUNTO DE ANCLAJE SOBRE SOPORTE PARA CUBIERTAS CONTINUAS

VERSÁTIL

Sistema versátil con mordazas específicas que permiten la instalación en diferentes tipos de cubiertas metálicas.

ADAPTABLE

Los diferentes tamaños de las placas universales permiten encontrar la solución adecuada para los diferentes interejos entre las costuras.

MODULAR

El distanciador opcional permite elevar el punto de anclaje y superar los obstáculos en la cubierta.

EN 795:2012 A	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 A	AS 5532:2025	AS/NZS 1891.4:2009
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------	-----------------------






NÚMERO MÁXIMO
DE USUARIOS



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN

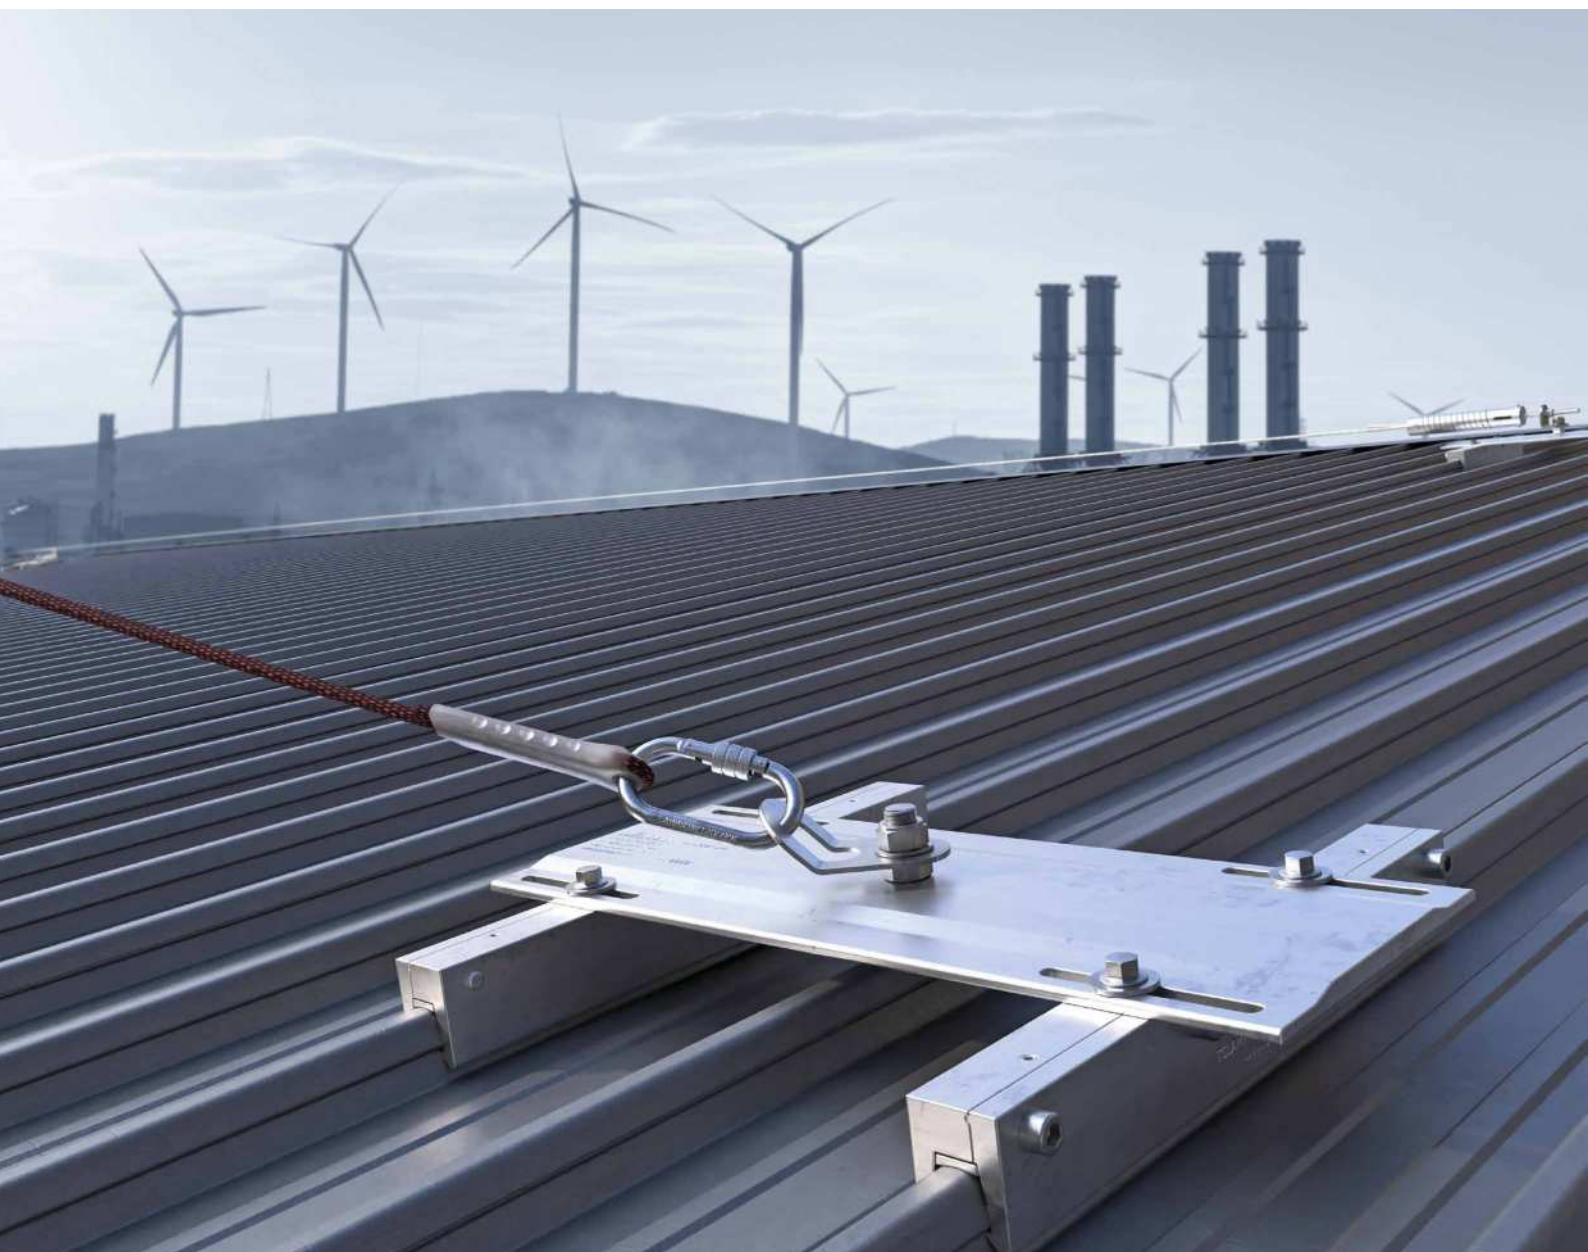

CAMPOS DE APLICACIÓN



DATOS TÉCNICOS*

subestructura		espesores mínimos	número usuarios			
			EN 795:2012 A	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 A	AS 5532:2025
	Fe	0,5 mm				 FREE FALL ARREST
	Al	0,7 mm				
	Fe Lysaght KLIP-LOK 700 CLASSIC®	0,48 mm				
	Fe Lysaght KLIP-LOK 700 HI-STRENGTH®	0,42 mm				
	Al	0,7 mm				 LIMITED FREE FALL ARREST

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

T-CLAMP | CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	material	B [mm]	H [mm]	L [mm]	unid.	
TCLAMP500	placa universal para interjes pequeños y medianos entre los perfiles	EN AW-6082-T6	190	10	515	1	
TCLAMP700	placa universal para interjes grandes entre los perfiles		190	10	760	1	
TCLAMPTUBE200	distanciador opcional para superar obstáculos	EN AW-6060-T6/ AISI 304	50	200	-	1	
TCLAMPKLIP	set de mordazas de fijación para cubierta KLIP-LOK 700®	EN AW-6060-T6	43	55	400	1	
TCLAMPRIVER	set de mordazas de fijación para cubiertas Riverclack		43	55	400	1	
TCLAMPROUND	set de mordazas de fijación para cubiertas engatilladas redonda		-	-	-	1	-
TCLAMPSTAND	set de mordazas de fijación para cubiertas engatilladas		26	45	400	1	
AOS01	punto de anclaje	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1	
AOS01A4	punto de anclaje	acero inoxidable 1.4401 / AISI 316	60	-	98	1	